




Triple Monitor Desk Mount with Gas Spring Arms Instruction Manual

(A)

English pages 02–12

French pages 13–23

Spanish pages 24–34

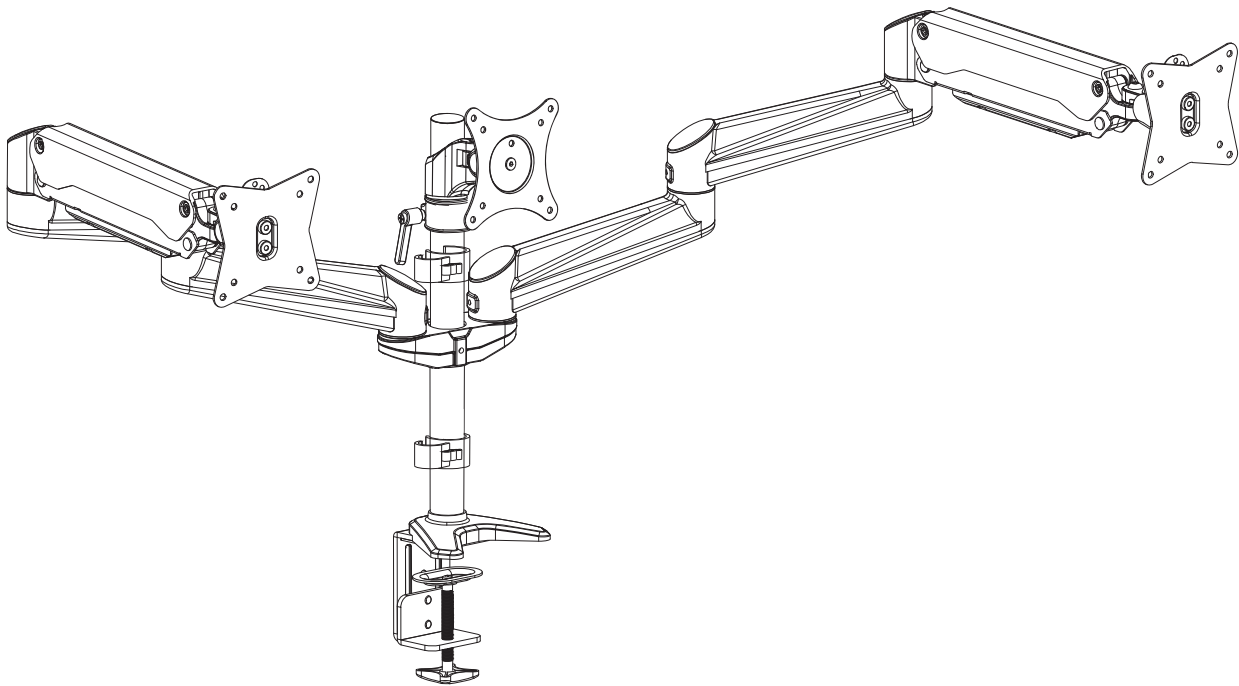

Model: ERDGM4-01B

Thank You for Choosing this ErgoAV Product!

At ErgoAV, we want to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. If you have any concerns or comments, please contact us.

ErgoAV Customer Care

phone: (877) 419-7832

email: support@ergoav.com

website: www.ergoav.com

address: 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

• Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact Technical Support at (877) 419-7832 or Customer Service at support@ergoav.com.

⚠CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- This product contains gas assist arms which are under high pressure. Do Not puncture these arms or expose the arms to fire or flame. If product is or becomes defective, please contact ErgoAV Customer Support at support@ergoav.com or (877) 419-7832 to arrange a return.
- Do Not use this product on desks made of particle board or other soft woods.
- The information contained in this manual does not cover all possible conditions or variables in relation to the install of this product.

Weight Restrictions




If your monitor weighs more, this mount is NOT compatible. Monitor should not exceed maximum listed weight.

⚠ WARNING

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only within the weight range listed. Use with products heavier than the maximum weight limit may result in failure of the mount, causing potential damage and or injury.

It is the responsibility of the installer to verify the total weight of the monitors and any accessories attached. Do Not exceed the weight limit listed.

Check the VESA Pattern of Your Monitor before the Installation

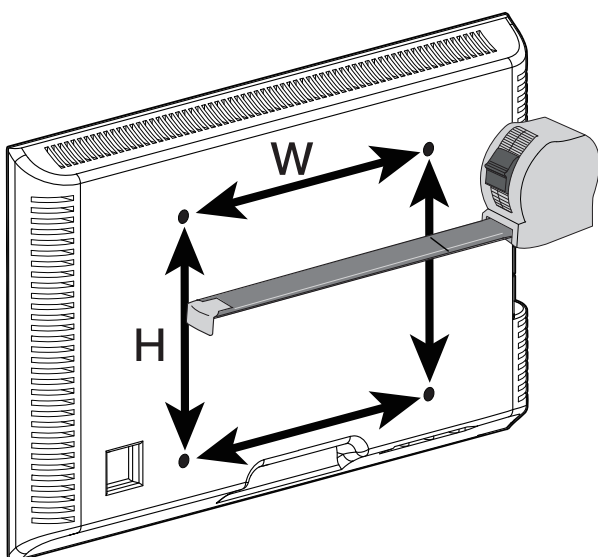

Measure Your Monitor's VESA Pattern:

Minimum: 75mm x 75mm/3" x 3" (WxH)

Maximum: 100mm x 100mm/4" x 4" (WxH)

If your Monitor's VESA Pattern is smaller than 75mm x 75mm/3" x 3" or greater than 100mm x 100mm/4" x 4", this mount is NOT COMPATIBLE with your Monitor. Please contact our Technical Support at (877) 419-7832 or support@ergoav.com to find a compatible mount.

TENSION ADJUSTMENT SHOULD BE DONE ONLY AFTER MONITOR INSTALLATION

 Attention

DO NOT adjust tension without monitor attached.

1. Verify the weight of your monitor (including accessories) is less than 17 lbs (7.7kg).
2. Monitor weight information can be found within its box or manual.
3. Ensure monitor has been securely attached to the mount.


WARNING:

- Gas Spring Arm is under pressure and should be handled with care.
- Failure to follow the instructions may result in damage to the mount and/or personal injury.




Tools Needed (Not Included)

For Grommet Mounting (Optional)



Tape Measure



Drill (Optional)



7/16–7/8”(11–22mm)
Drill Bit(Optional)

For Installation of USB Cable Assembly and Attaching the Monitor Plates to the Monitors



Phillips Screwdriver

Supplied Parts and Hardware

⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.


Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please contact our Technical Support at (877) 419–7832 or Customer Service at support@ergoav.com to find a compatible mount.

- **NOTE:** Not all hardware included in this package will be used.

Supplied Parts and Hardware for Step 1




Pole
Q x 1




Base
R x 1



Clip
Plate
a x 1




Desktop
Foot
b x 1



Bottom
Plate
c x 1



Bolt
d x 1



Rubber
Pad
e x 1

All are included in R.



Base Plate
P x 1



1/8” (3mm)
Small Allen Key
K x 1



5/32” (4mm)
Medium Allen Key
L x 1




3/16” (5mm)
Large Allen Key
M x 1

Step 1 Install the Base


Option A C-Clamp Installation

1. Measure the thickness of desktop

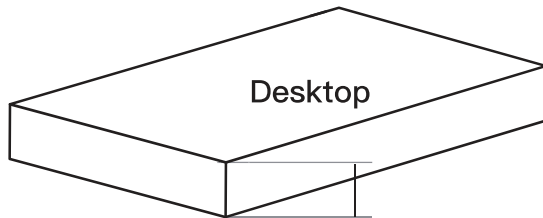


Minimum thickness : 0.79in (20mm)
Maximum thickness : 3.15in (80mm)


2. Connect the Pole [Q] to the Base [R]

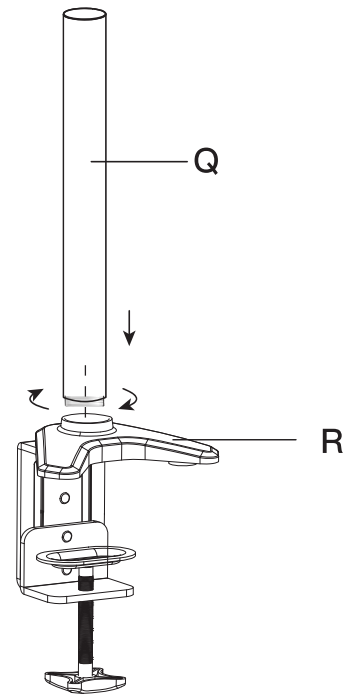

3. Secure the base assembly to the desktop

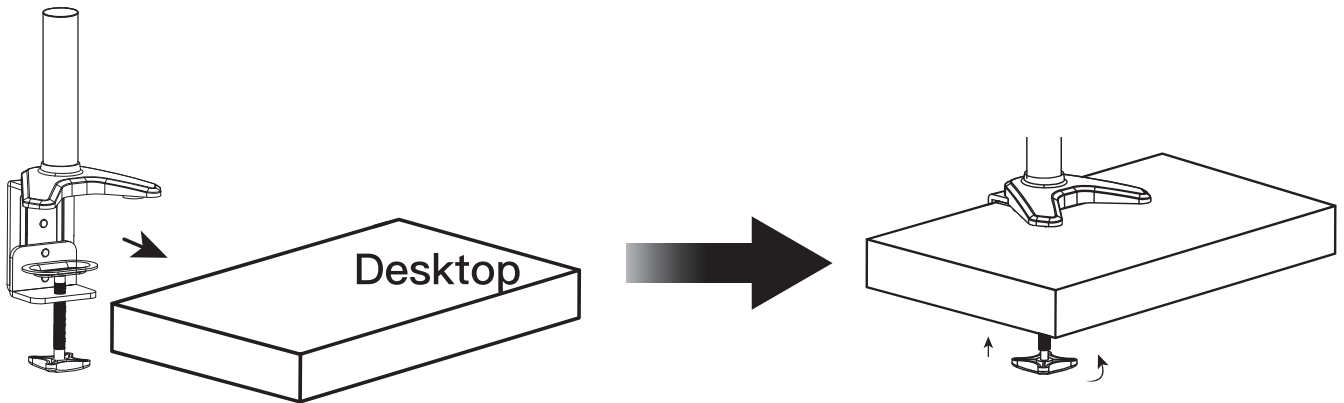


After adjusting Pole Assembly rotate the Knob until the Pole Assembly is secured firmly to the underside of desktop.



You can use the Allen key to tighten up

M Large Allen Key
3/16" (5mm)




Tighten the pole to the base using 1/8" (3mm) small Allen key [K].

K Small Allen Key
1/8" (3mm)


Option B Existing Grommet Hole Installation

NOTE: If your desk has an existing grommet hole with a plastic cover, remove it before installation.


1. Use provided Allen Key [M] to remove preassembled Bolts on C-Clamp. Separate C-Clamp into Support Plate [a], Bottom Plate [c] and Bolt [d] with knob attached.

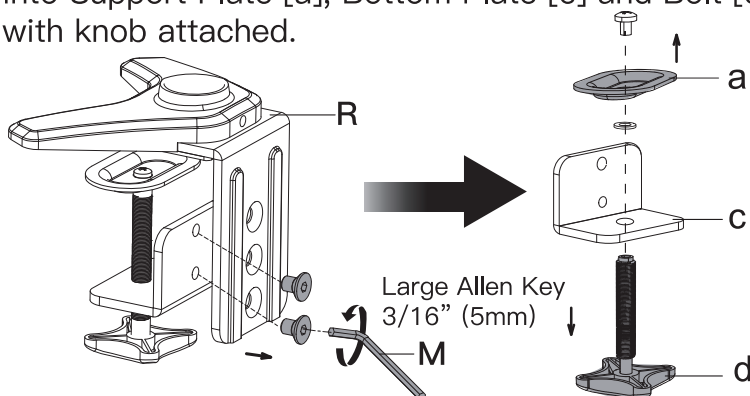


2. Connect the Pole [Q] to the Desktop Foot [b]

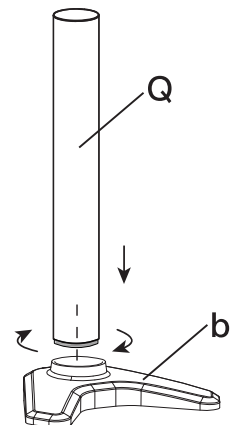


3. Remove Rubber Pad [e] and loosen four Bolts on Base bottom to separate C-Clamp Brace using Allen Key [L]. Save them for use in next step.

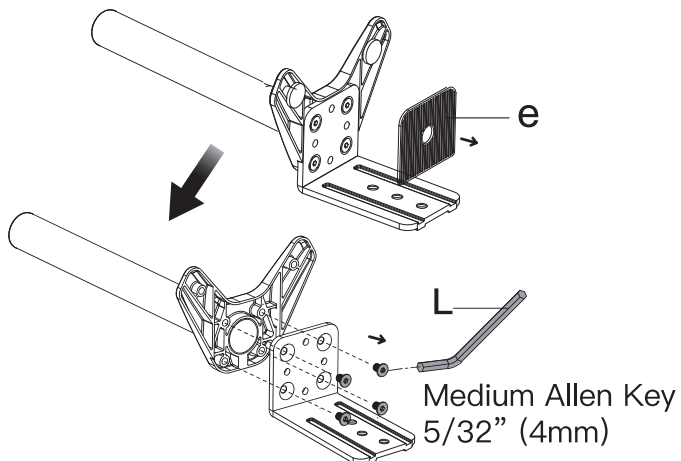


4. Align the holes from Bottom Plate [P] with holes on Base and secure them using removed Bolts and Allen Key [L]. Then adhere the Rubber Pad [e] to the underside of the Base.

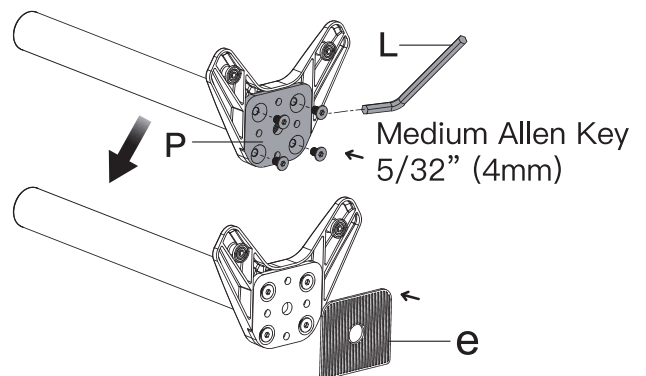

5. Position the Pillar Assembly over mounting surface and secure it using Support Plate [a] and Bolt [b] with knob attached.

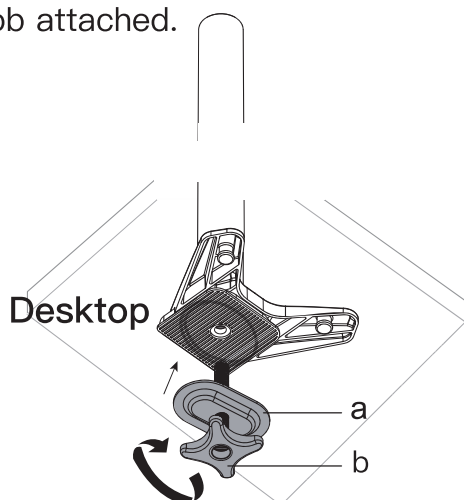




6. You can also use Allen Key [M] to tighten up.

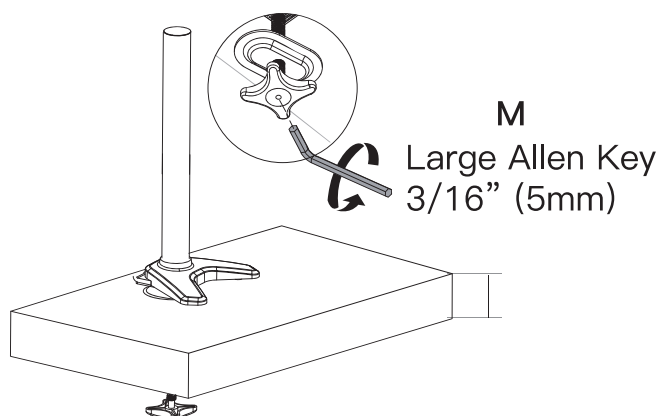


For Desk Thickness:
3/4" – 2 3/4" (20mm – 70mm)

Option C Self-Drilled Grommet Hole Installation

1.

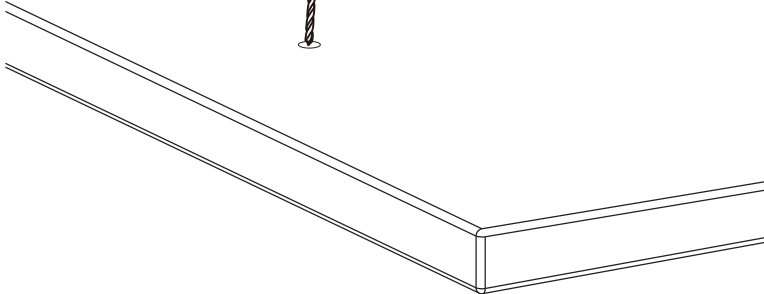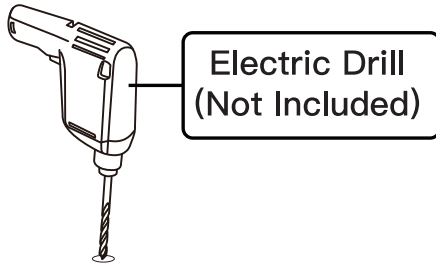

Tape Measure
[Not Included]




Drill (Optional)
[Not Included]




7/16-7/8"(11-22mm)
Drill Bit(Optional)
[Not Included]

2. Make a mark for the center hole on your mounting surface. Use a minimum of 15/32" (12mm) and a maximum of 3/4" (20mm) drill bit and drill a hole in the mounting surface.

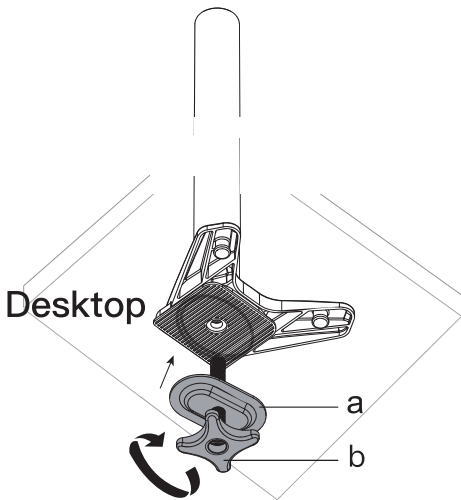

3. Step back to Option B and follow the steps.

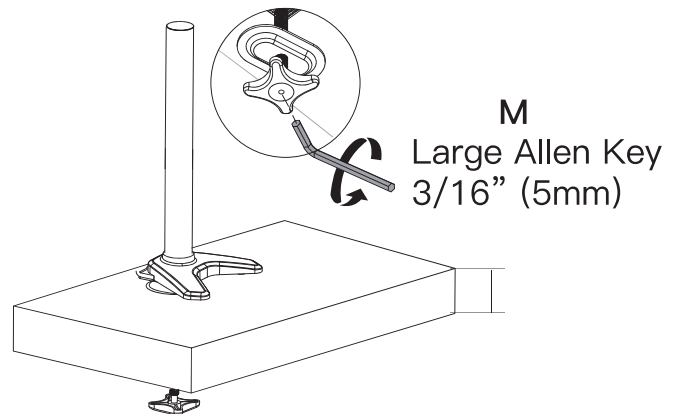


For Desk Thickness:
3/4" - 2 3/4" (20mm - 70mm)

Supplied Parts and Hardware for Step 2



Bolt
M4x12 mm
A x 12




Bolt
M4 x 30 mm
B x 12



10x4.3x1mm
C x 12




Spacer
10x5.2x13mm
D x 12



Monitor Plate
T x 1




Locating Ring
O x 1



Supporting Part
V x 1




Extension Arm
W x 2



Extension Arm
Z x 2




Compression Arm
U x 2



Bolt
M8 x 16 mm
H x 6



Decorative Cover
I x 6



Washer
J x 4



Washer
36 x 8.5 x 1.5 mm
Y x 2



1/8" (3mm)
Small Allen key
K x 1




Set Screw (Spare)
M6 x 6 mm
N x 2


NOTE: The set screws [N] are spare screws which can be used if the preassembled set screws on the arms [W] and compression arms [U] are missing.

Step 2 Secure the Arm Assembly to the Pole Assembly


Flat back monitor

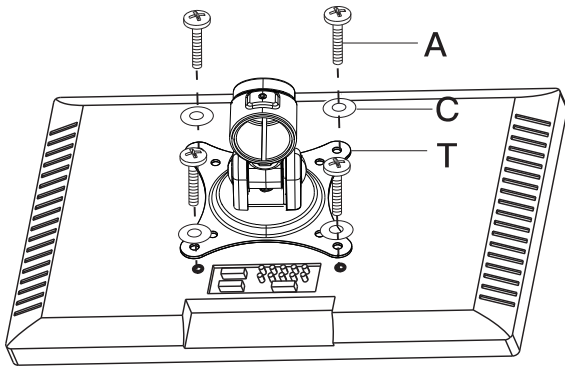


Round back monitor

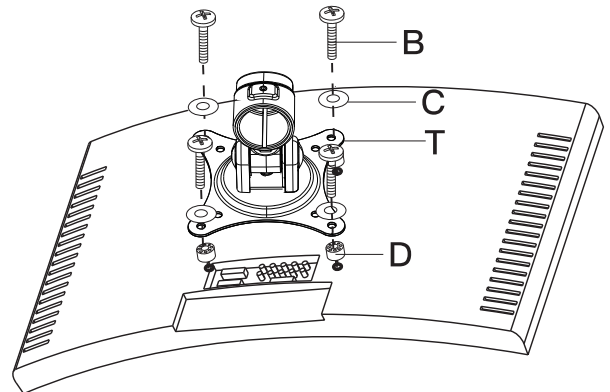

Step 2-1 Slide the Supporting Part [V], Locating Ring [O] and monitor in sequence to the pole. Tighten with Allen Key [K].

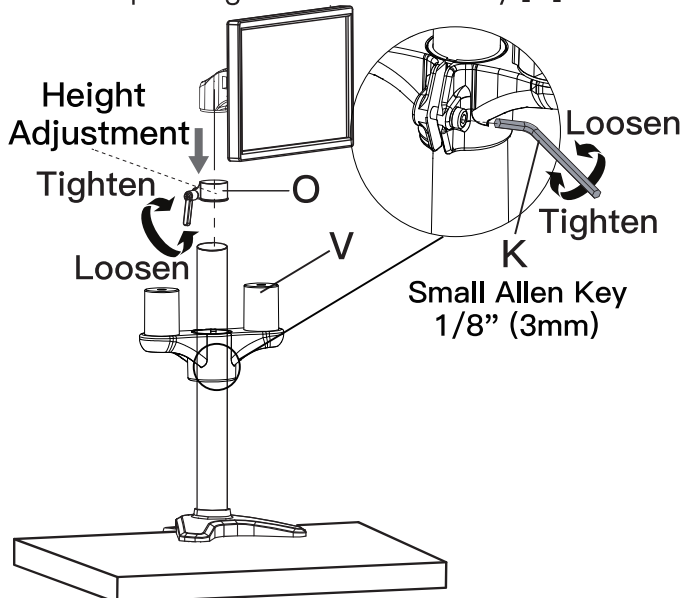


Step 2-2 Slide the two extension arms [Z] to the Supporting Part [V] and tighten them using Allen Key [K].

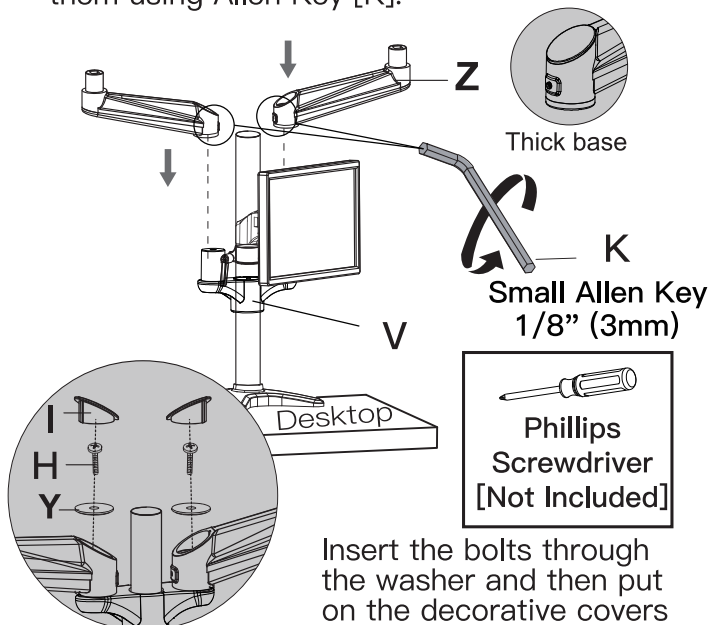




If the monitors are 24 in or smaller

Attach the two Compression Arms [U] to the two Extension Arms [Z] and tighten them using Allen Key [K]

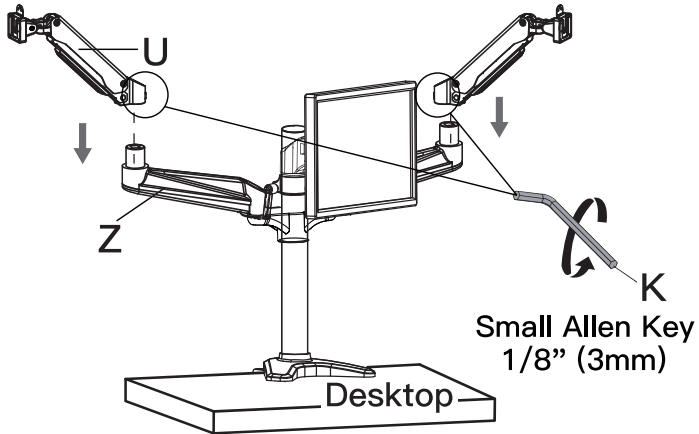

If the monitors are larger than 24 in

Attach the other two Extension Arms [W] to the preassembled Extension Arms [Z], then attach the Compression Arms [U] to the Extension Arms [W] and tighten them using Allen Key [K]

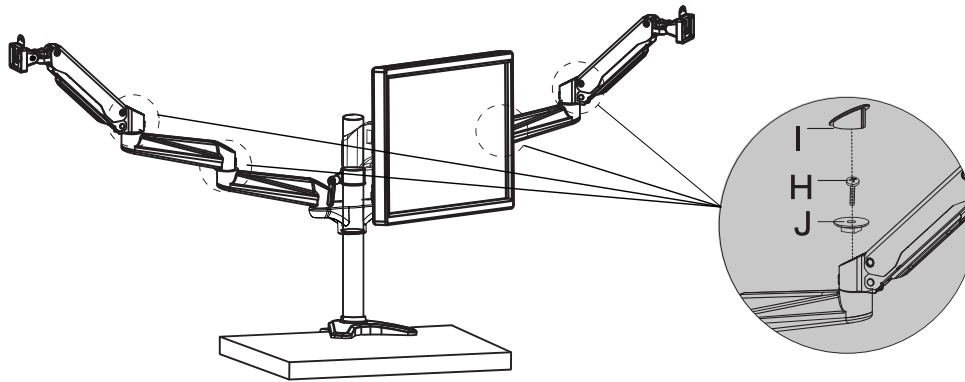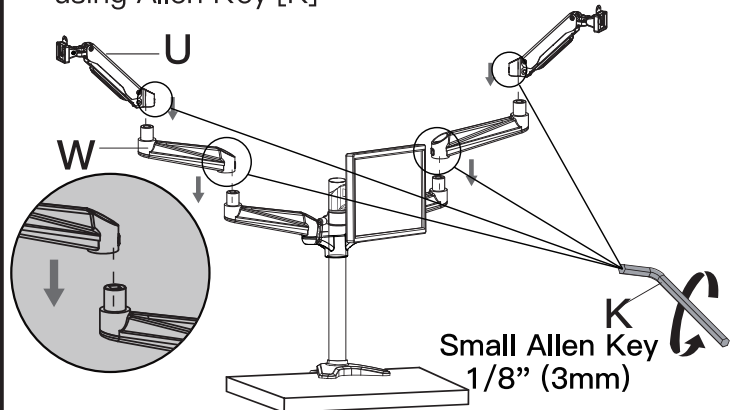

Insert the Bolts [H] through the washers and then put on the decorative covers. Tighten Bolts [H] with self supplied Phillips Screwdriver.

Supplied Parts and Hardware for Step 3



Bolt
M4 x 12 mm
A x 12



Bolt
M4 x 30 mm
B x 12



Spacer
10x4.3x1mm
C x 12



10x5.2x13mm
D x 12




VESA Plate
S x 2


Step 3 Attach the VESA Plates to the Monitors

3-1 Choose Proper bolts


Flat back monitor

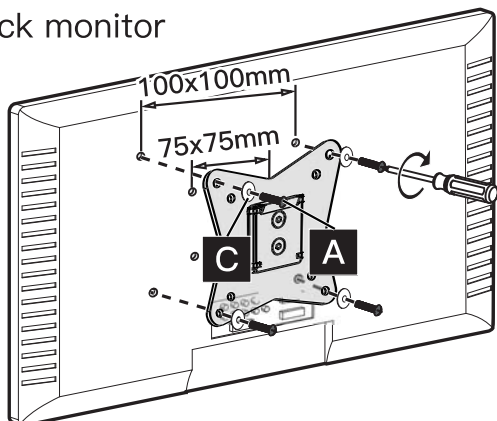

Round back monitor

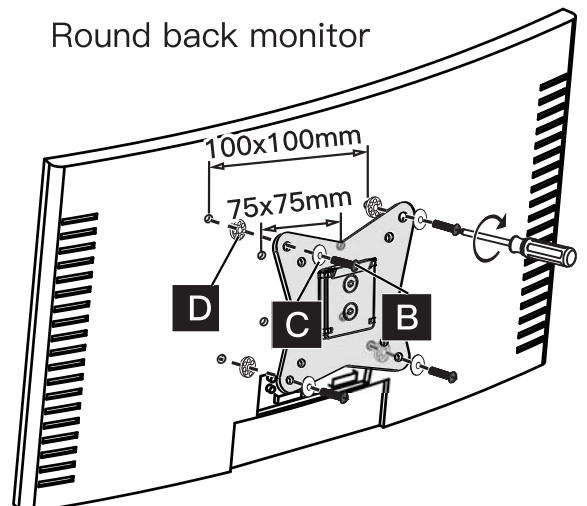


3-2 Install Monitors to the compression arms [U]


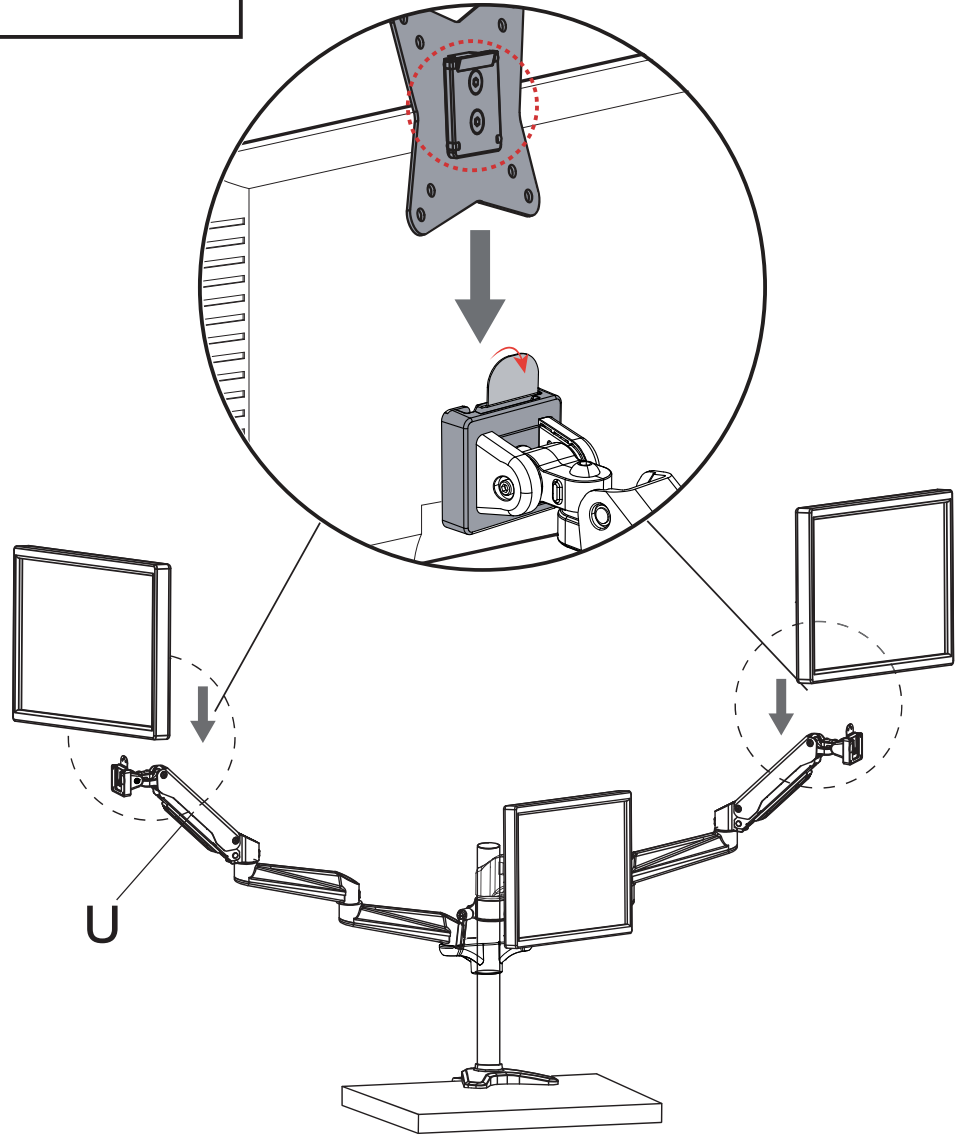


Step 4 Rotation Restriction

Proper usage directions

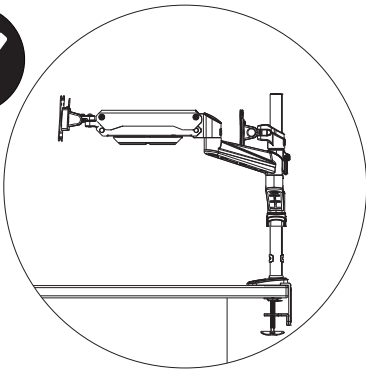

Non-proper usage directions

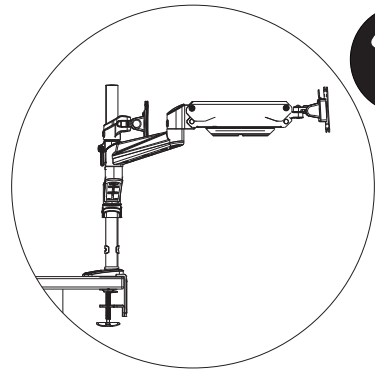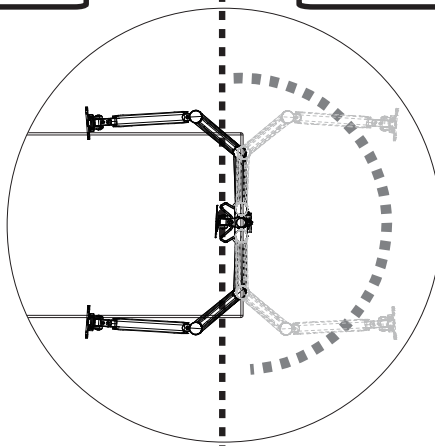


To ensure proper stability, do not adjust monitor behind base. Monitors and arms should remain over the desktop. Failure to do so could result in property damage or injury

Supplied Hardware for Step 5




1/8" (3mm)
Small Allen key
K x 1



3/16" (5mm)
Large Allen Key
M x 1

Step 5 Adjustments

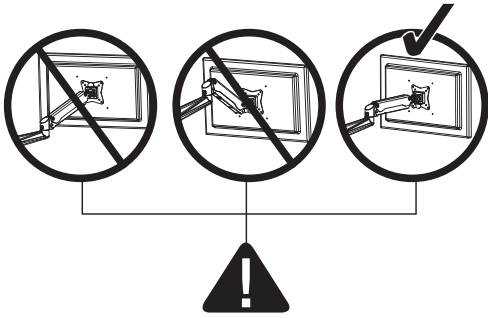

Ensure the arm is held in a horizontal position (parallel to desktop) during adjustment. Failing to do so may result in difficulty adjusting or potential damage to the mount.

1. IF the gas spring arm RISES with the monitor attached, hold the arm in a horizontal position while using the large Allen Key (M) to turn the adjustment bolt CLOCKWISE, REDUCING the arm tension.


2. IF the gas spring arm LOWERS with the monitor attached, hold the arm in a horizontal position while using the large Allen Key (M) to turn the adjustment bolt COUNTER-clockwise, INCREASING the arm tension.

⚠️ WARNING!



Gas Spring arm is under pressure and should be handled with care. Failure to follow the instructions may result in damage to the mount and/or personal injury.


Gas Spring Adjustment

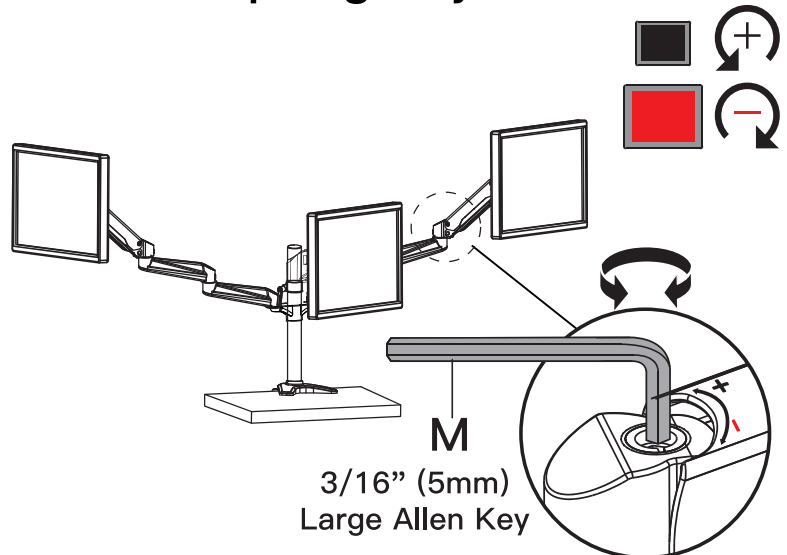


M
3/16" (5mm)
Large Allen Key

NOTE: Turn clockwise to reduce tension for lighter monitors and counter-clockwise to increase tension for heavier monitors. Keep adjusting until monitor can keep still at any position.


Tilt and Swivel Adjustments

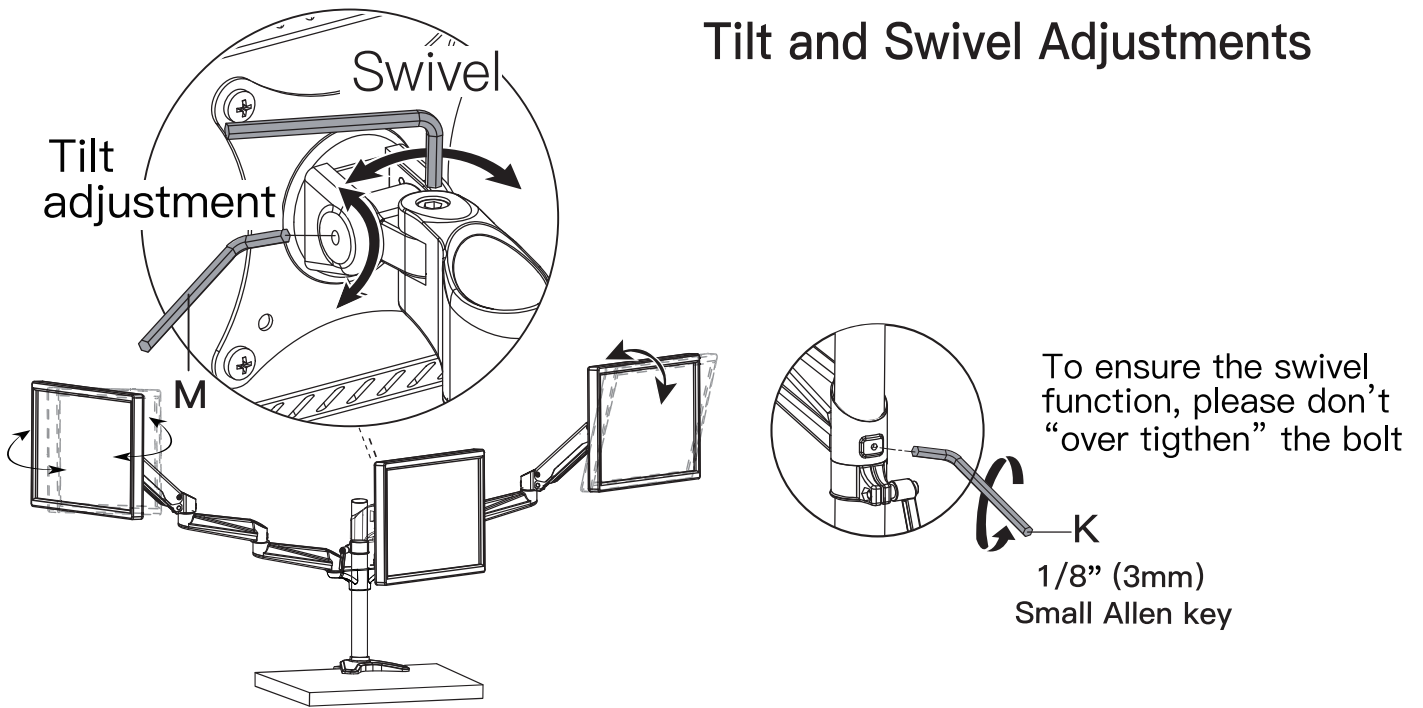

Supplied Parts and Hardware for Step 6

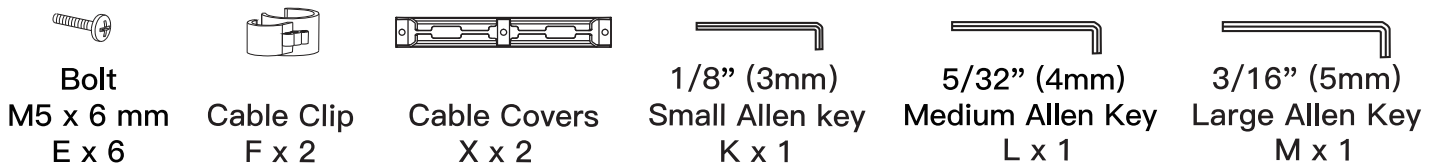

Step 6 Route the Cables

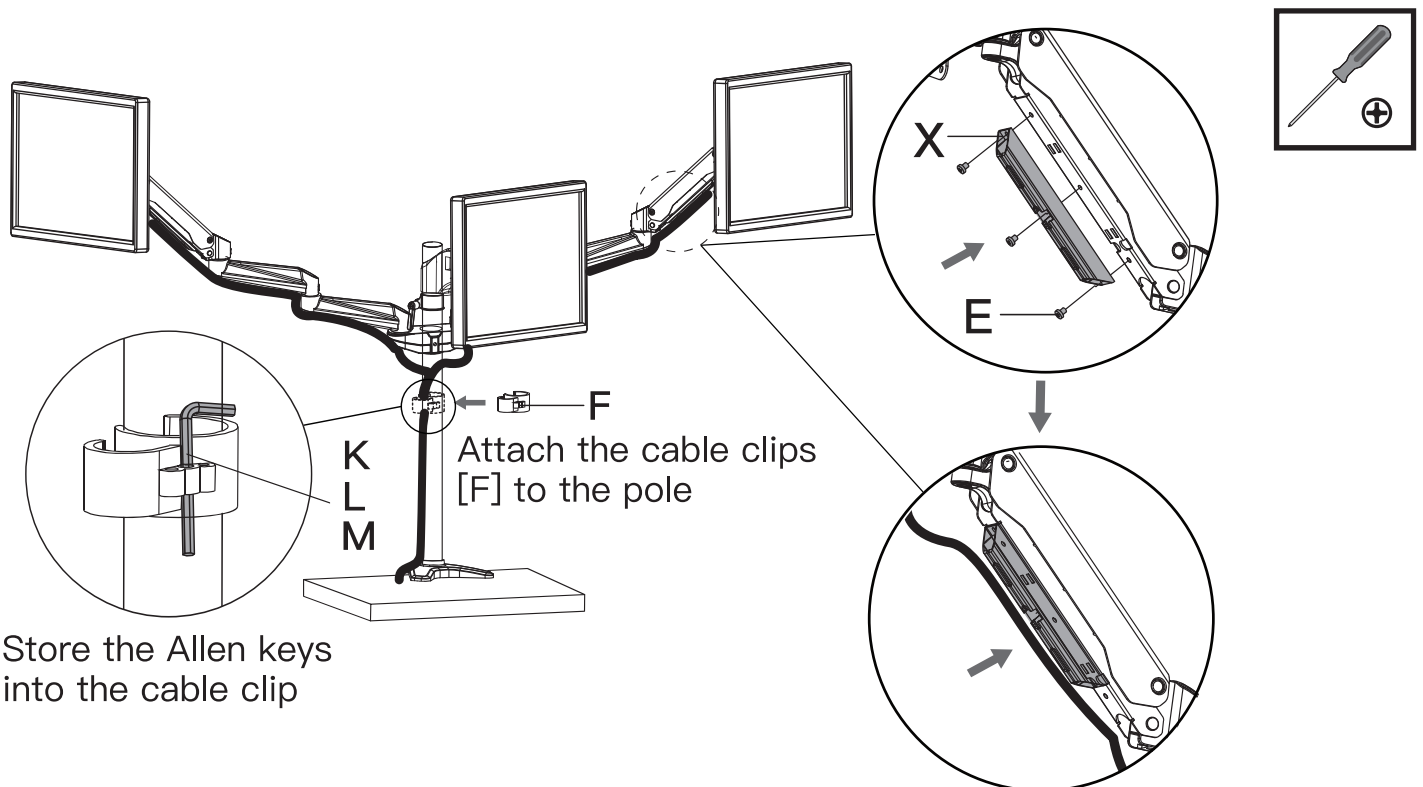

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

• Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si les instructions ne vous semblent pas claires ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

⚠ ATTENTION : Évitez risques de blessures et de dommages matériels!

- N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.
- N'utilisez pas ce produit sur des bureaux en panneaux de particules ou autres bois mous.
- Les informations contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions ou variables possibles en relation avec l'installation de ce produit.

Restrictions de poids




Si votre moniteur pèse plus lourd, ce support n'est PAS compatible. Le moniteur ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser le poids maximum indiqué. Ce système de montage est destiné à être utilisé uniquement dans les limites des poids maximaux indiqués. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une défaillance du support et de ses accessoires, causant des dommages et/ou des blessures.

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier le poids total des moniteurs et de tout accessoire attaché. Ne pas dépasser la limite de poids indiquée.

Vérifiez le motif VESA de votre moniteur avant l'installation

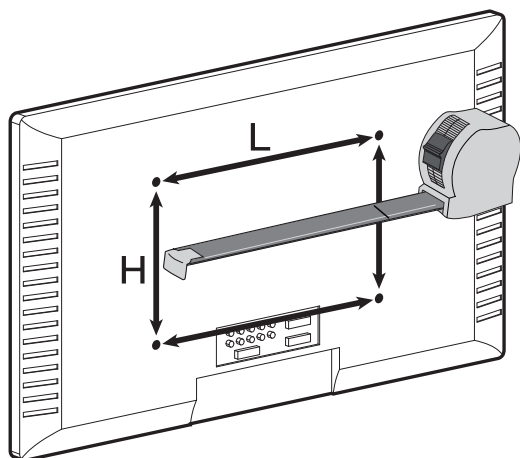

75mm ≈ 3 po
100mm ≈ 4 po

Mesurez le motif VESA de votre moniteur :

Minimum : 75mm x 75mm / 3 po x 3 po (L x H)

Maximum : 100mm x 100mm / 4 po x 4 po (L x H)

Si le motif VESA de votre moniteur est inférieur à 75 mm x 75 mm ou supérieur à 100 mm x 100 mm, ce support n'est PAS COMPATIBLE avec votre moniteur. Veuillez contacter notre support technique au (877) 419-7832 ou support@ergoav.com pour trouver un support compatible.

LE RÉGLAGE DE LA TENSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT APRÈS L'INSTALLATION DU MONITEUR

 Attention

NE PAS régler la tension sans moniteur attaché.

1. Vérifiez que le poids de votre moniteur (y compris celui des accessoires) est inférieur à 17 lbs (7.7 kg).
2. Les informations sur le poids du moniteur se trouvent dans sa boîte ou dans son manuel.
3. Assurez-vous que le moniteur a été solidement fixé au support.


AVERTISSEMENT :

- Le bras du ressort à gaz est sous pression et doit être manipulé avec précaution.
- Si vous ne suivez pas les instructions, vous risquez d'endommager le support et/ou de vous blesser.




Outils nécessaires (non inclus)

Pour le montage des passe-fils (facultatif)



Mètre ruban



Perceuse (facultatif)



Foret 7/16–7/8 po (11–22 mm)
(facultatif)

Pour l'installation de l'assemblage du USB-Leitungen et la fixation des plaques de moniteur aux moniteurs



Tournevis cruciform

Pièces et matériel fournis

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient des petits objets susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.


Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et en bon état. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

- Noter : le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.

Pièces et matériel fournis pour l'étape 1



Pôle
Q x 1




Base
R x 1


Tous ces éléments sont inclus dans le R.



Plaque
pour étui
a x 1




Pied de
bureau
b x 1



Plaque
inférieure
c x 1



Boulon
d x 1



Coussin en
caoutchouc
e x 1



Plaque de base
P x 1



1/8 po (3 mm)
petite clé Allen
K x 1



5/32 po (4 mm)
moyenne clé Allen
L x 1




3/16 po (5 mm)
grande clé Allen
M x 1

Étape 1 Installation de la base

Option A Installation du serre-joint en C


1. Mesurez l'épaisseur du bureau

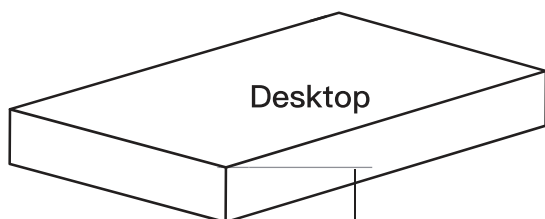


Épaisseur minimale : 0.79 po (20 mm)

Épaisseur maximale : 3.15 po (80 mm)


2. Reliez le mât [Q] à la base [R]

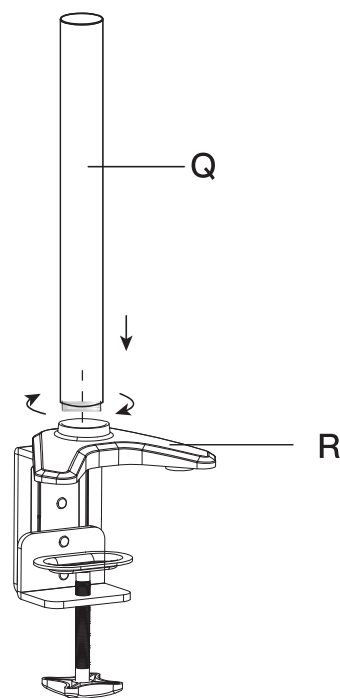

3. Fixez la base au bureau

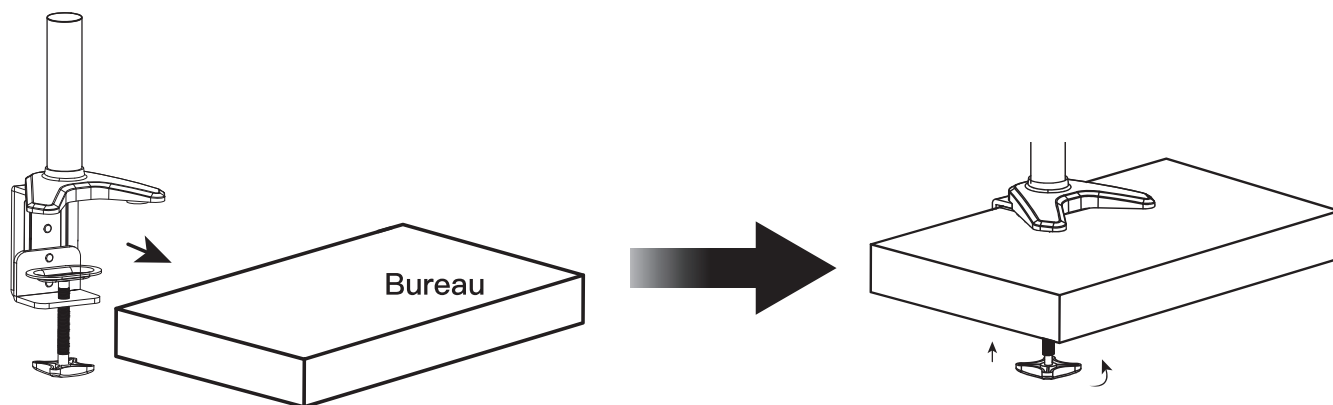


Après avoir ajusté le mât, tournez la clé à molette jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé à la partie inférieure du bureau.



Vous pouvez utiliser la clé Allen pour serrer

M 3/16 po (5 mm)
grande clé Allen




Serrez le mât sur la base à l'aide d'une petite clé Allen [K] de 1/8 po (3 mm).

K 1/8 po (3 mm)
petite clé Allen


Option B Installation du trou d'oeillet existant

REMARQUE : Si votre bureau est doté d'un trou d'oeillet existant avec un couvercle en plastique, retirez-le avant l'installation.


1. Utilisez la clé Allen [M] fournie pour retirer les boulons préassemblés du serre-joint en C. Séparez le serre-joint en C de la plaque de support [a], de la plaque inférieure [c] et du boulon [d] avec la clé à molette.

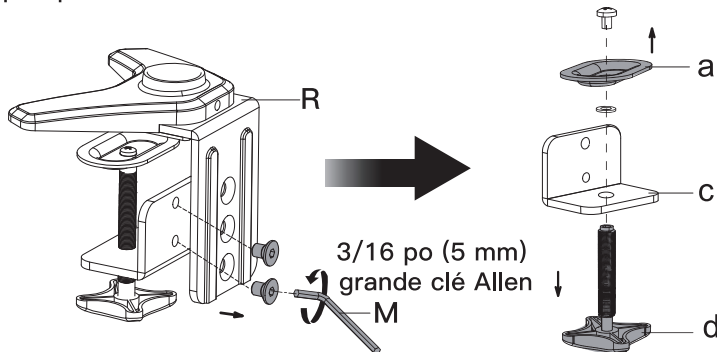


2. Reliez le mât [Q] au pied du bureau [b].

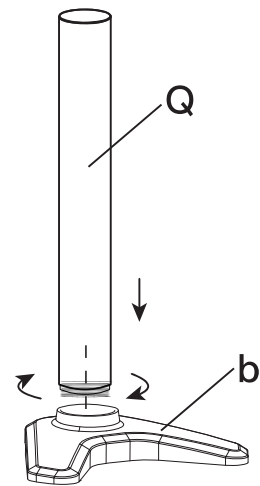


3. Retirez le coussin en caoutchouc [e] et desserrez les quatre boulons de la base pour séparer le support du serre-joint en C à l'aide de la clé Allen [L]. Conservez-les pour les utiliser à l'étape suivante.

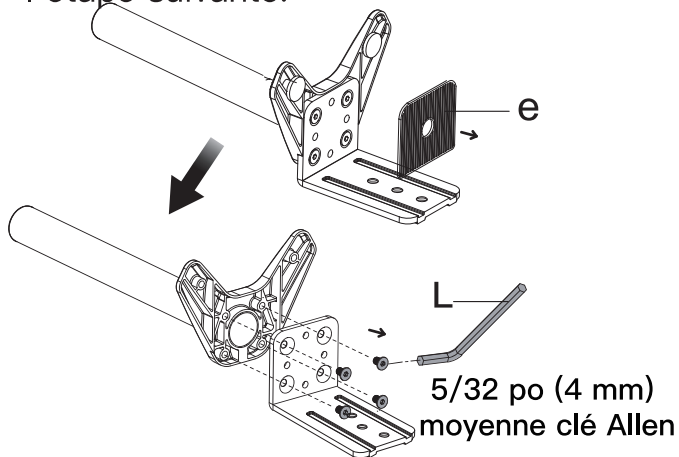


4. Alignez les trous de la plaque inférieure [P] avec les trous de la base et fixez-les à l'aide des boulons retirés et de la clé Allen [L]. Collez ensuite le coussin en caoutchouc [e] sur la partie inférieure de la base.

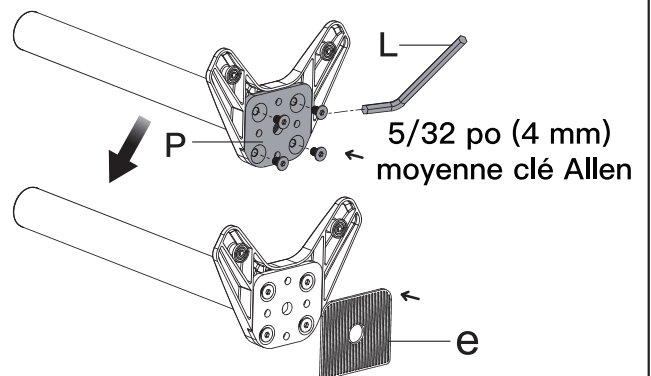

5. Positionnez le pilier sur la surface de montage et fixez-le à l'aide de la plaque de support [a] et du boulon [b] avec la clé à molette.

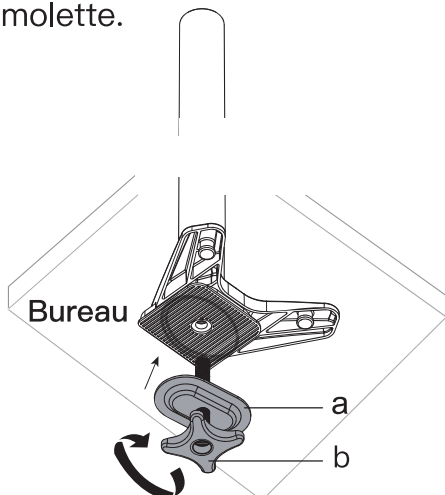



6. Vous pouvez également utiliser la clé Allen [M] pour serrer.

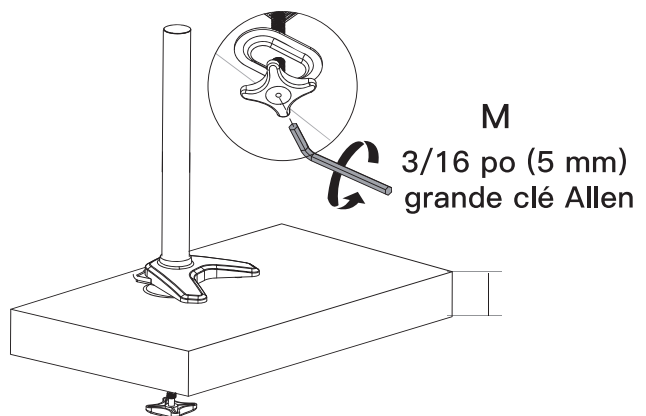


Pour l'épaisseur du bureau :
3/4 po – 2 3/4 po (20 mm – 70 mm)

Option C Trou d'oeillet auto-percé


1.

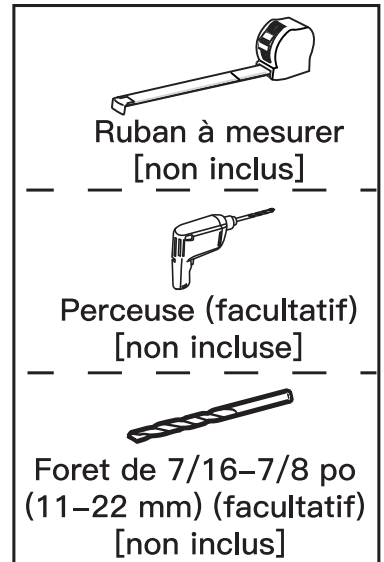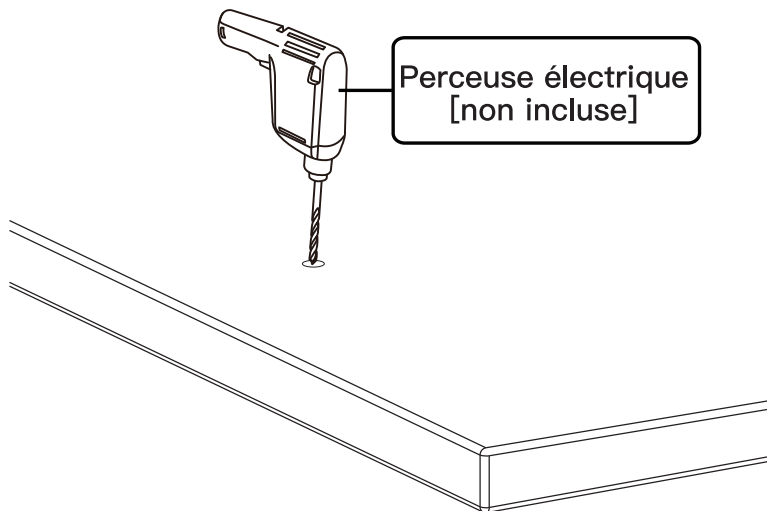

2. Faites une marque pour le trou central sur votre surface de montage. Utilisez un foret de 15/32 po (12 mm) minimum et de 3/4 po (20 mm) maximum et percez un trou sur la surface de montage.

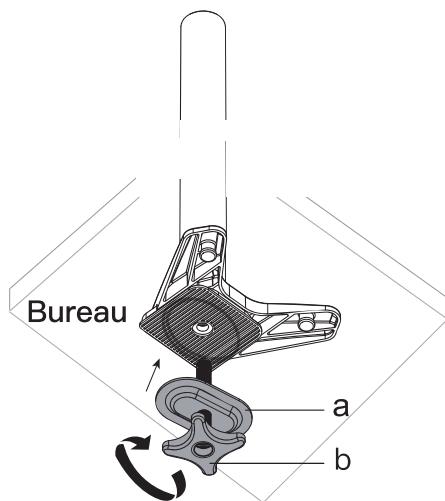

3. Revenez à l'option B et suivez les étapes.

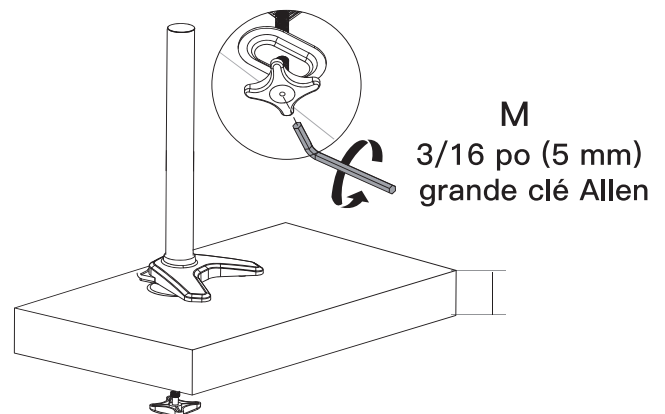


For Desk Thickness:
3/4" - 2 3/4" (20mm - 70mm)

Pièces et matériel fournis pour l'étape 2



Boulon
M4x12 mm
A x 12




Boulon
M4 x 30 mm
B x 12



10x4.3x1mm
C x 12




Entretoise
10x5.2x13mm
D x 12



Plaque de
contrôle
T x 1




Anneau de positionnement
O x 1



Pièce de support
V x 1




Bras d'extension
W x 2



Bras d'extension
Z x 2




Bras de compression
U x 2



Boulon
M8 x 16 mm
H x 6



Couverture décorative
I x 6



Rondelle
J x 4



Entretoise
36 x 8.5 x 1.5 mm
Y x 2



1/8 po (3 mm)
petite clé Allen
K x 1




Vis de réglage (de rechange)
M6 x 6 mm
N x 2


REMARQUE : Les vis de réglage [N] sont des vis de rechange qui peuvent être utilisées si les vis de réglage préassemblées sur les bras [W] et les bras de compression [U] sont manquantes.

Étape 2 Fixez le bras au mât


Moniteur à dos plat

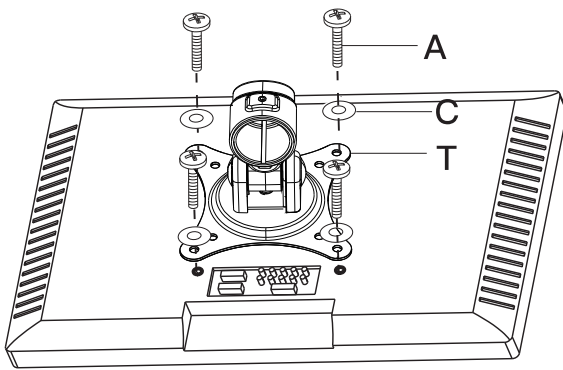


Moniteur à dos incurvé

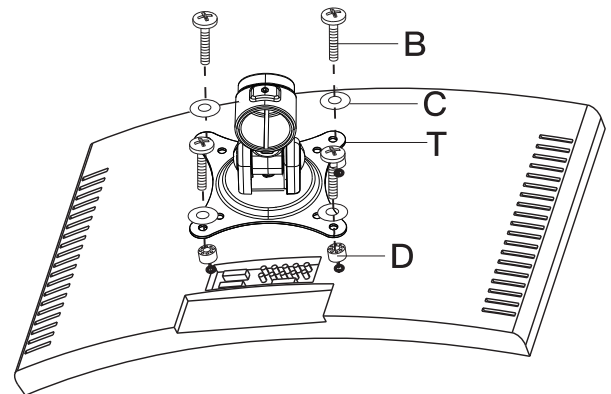

Étape 2-1 Faites glisser la partie de support [V], l'anneau de positionnement [O] et le moniteur dans l'ordre sur le mât et serrez-les à l'aide de la clé Allen [K].

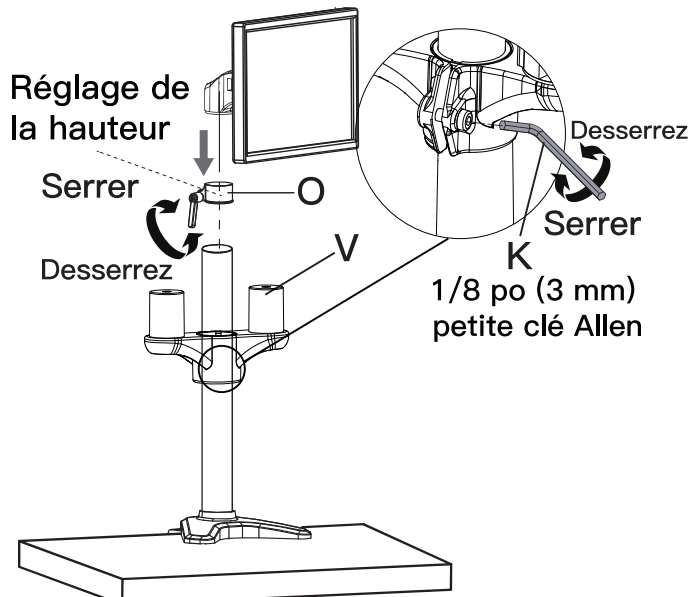


Étape 2-2 Faites glisser les deux bras d'extension [Z] sur la partie de support [V] et serrez-les à l'aide de la clé Allen [K].

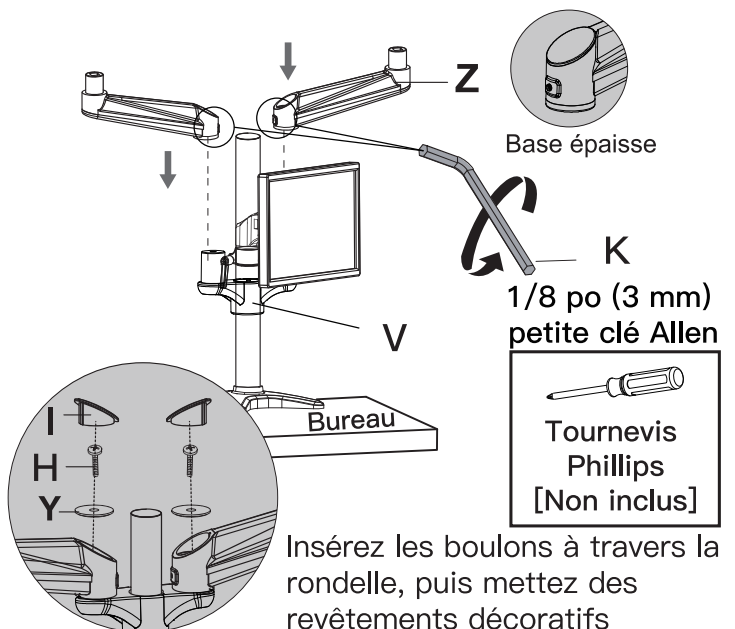




Si les moniteurs mesurent 24 pouces ou moins

Fixez les deux bras de compression [U] aux deux bras d'extension [Z] et serrez-les à l'aide de la clé Allen [K]

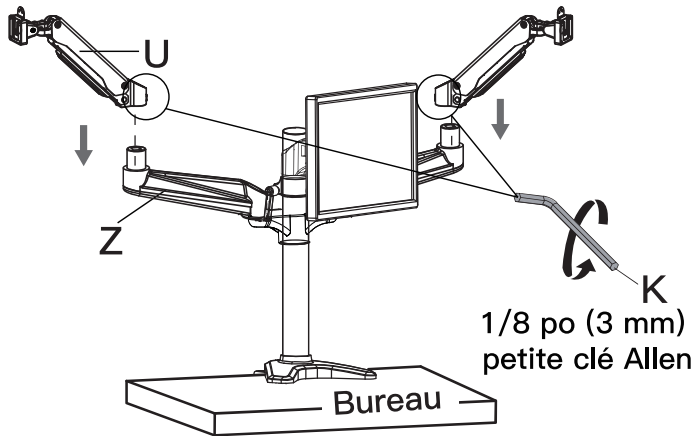

Si les moniteurs mesurent 24 pouces ou plus

Fixez les deux autres bras d'extension [W] aux bras d'extension préassemblés [W], puis fixez les bras de compression [U] aux bras d'extension [W] et serrez-les à l'aide de la clé Allen [K]

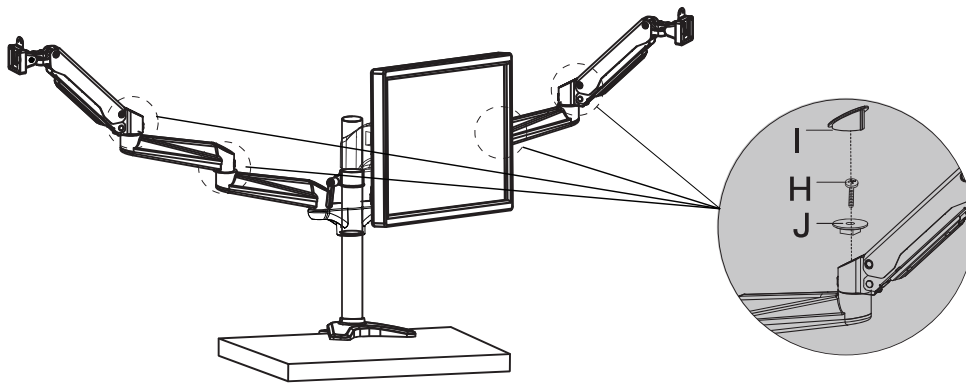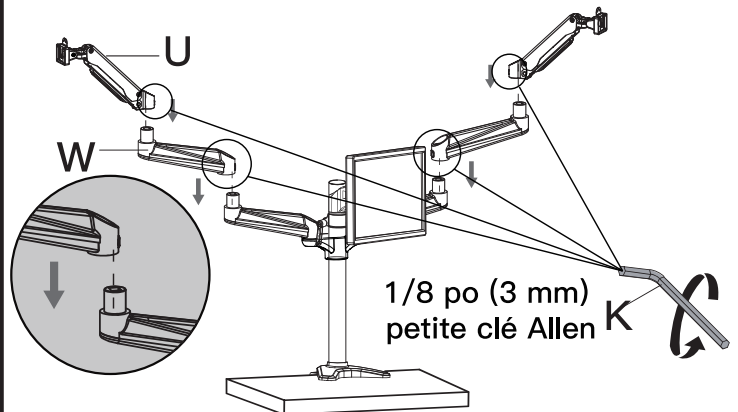

Tournevis
Phillips
[Non inclus]

Insérez les boulons [H] à travers les rondelles, puis mettez des revêtements décoratifs. Serrez les boulons à l'aide de votre tournevis cruciforme à empreinte Phillips.

Pièces et matériel fournis pour l'étape 3



Boulon
M4 x 12 mm
A x 12



Boulon
M4 x 30 mm
B x 12



10x4.3x1mm
C x 12



Entretoise
10x5.2x13mm
D x 12




Plaque VESA
S x 2


Étape 3 Fixez les plaques VESA aux moniteurs

3-1 Choisissez les boulons appropriés


Moniteur à dos plat

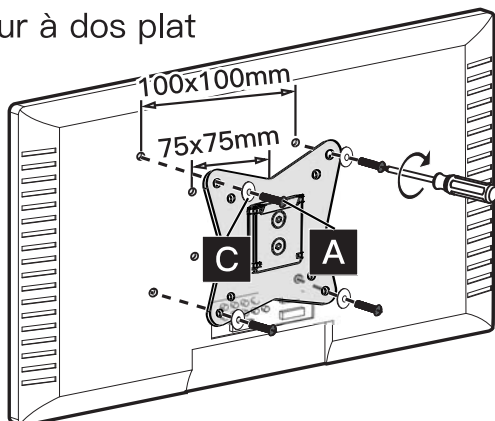

Moniteur à dos incurvé

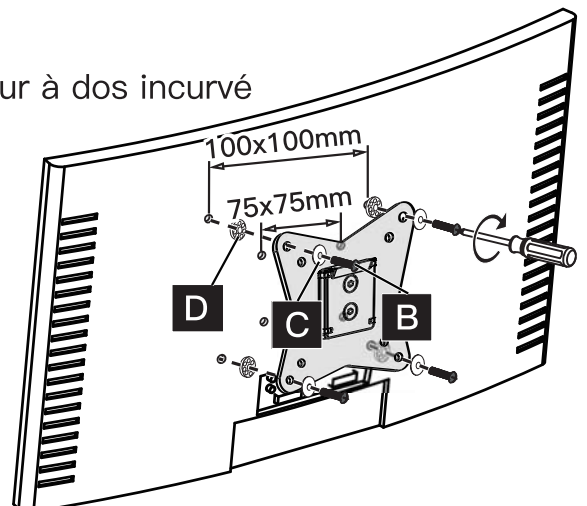


3-2 Installez les moniteurs sur les bras de compression [U]


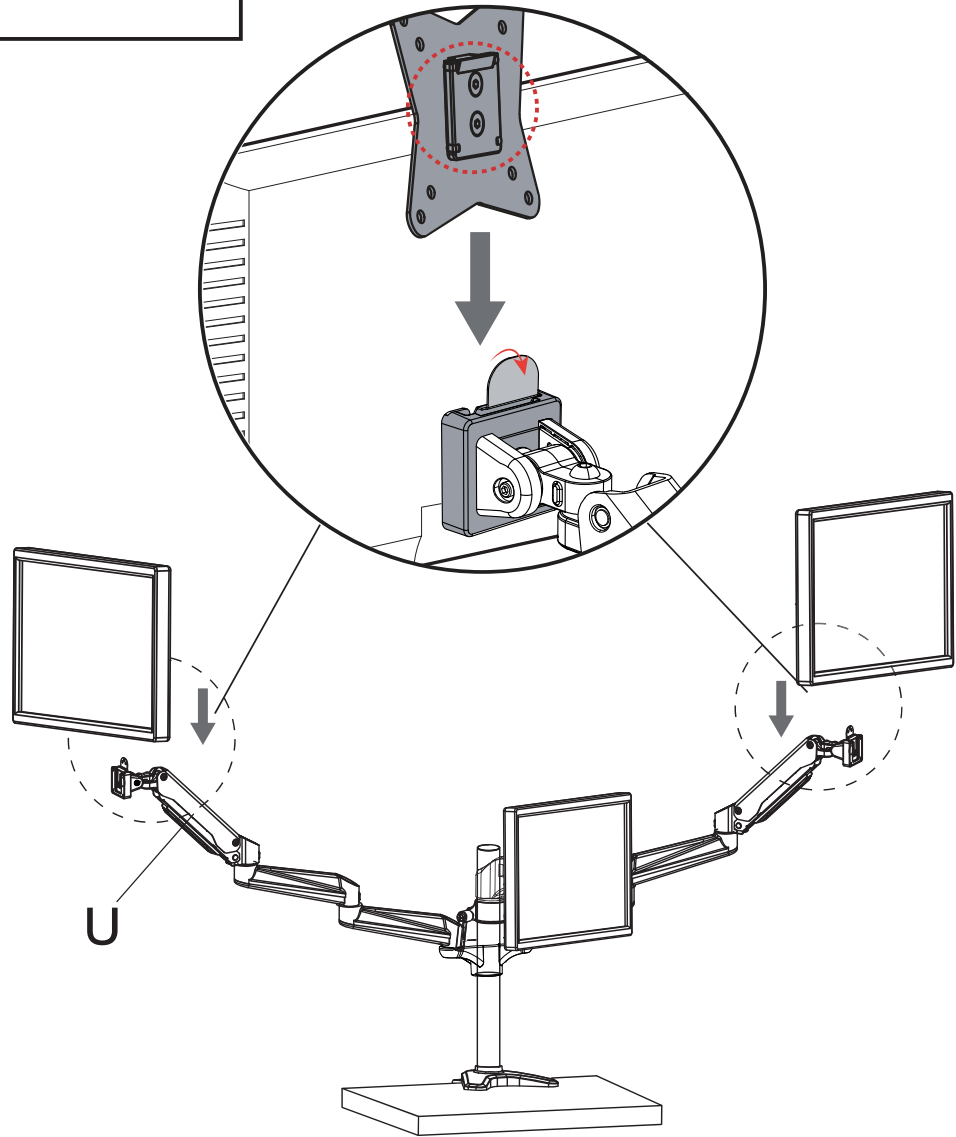


Étape 4 Restriction de la rotation

Mode d'emploi approprié

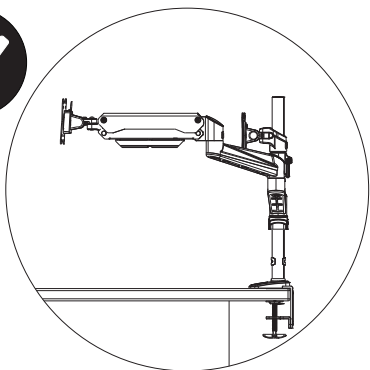



Mode d'emploi non approprié

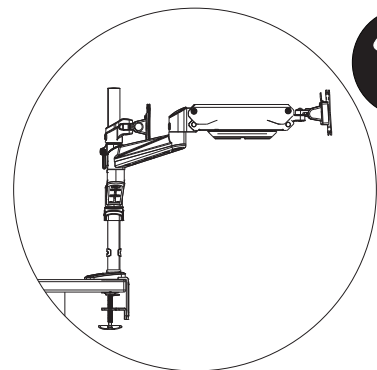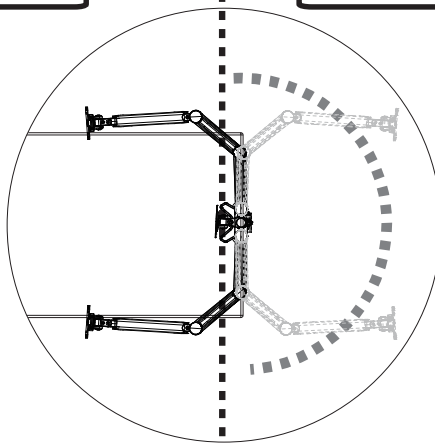


Pour assurer une bonne stabilité, évitez d'ajuster le moniteur derrière la base. Les moniteurs et les bras doivent rester au-dessus du bureau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels ou des blessures

Matériel fourni pour l'étape 5


1/8 po (3 mm)
petite clé Allen
K x 1


3/16 po (5 mm)
grande clé Allen
M x 1

Étape 5 Réglages

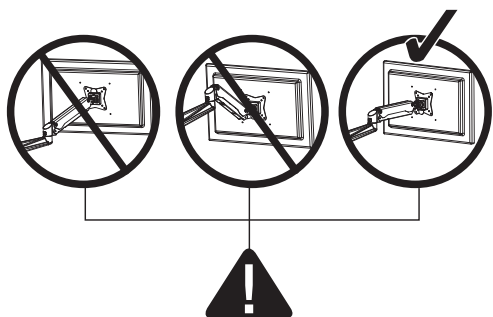

Assurez-vous que le bras est maintenu en position horizontale (parallèle au bureau) pendant le réglage. Si vous ne le faites pas, vous risquez de rencontrer des difficultés de réglage ou d'endommager le support.

1. Si le bras du ressort à gaz se soulève lorsque le moniteur est fixé, maintenez le bras en position horizontale tout en utilisant la grande clé Allen (M) pour tourner le boulon de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de RÉDUIRE la tension du bras.


2. Si le bras du ressort à gaz s'abaisse lorsque le moniteur est fixé, maintenez le bras en position horizontale tout en utilisant la grande clé Allen (M) pour tourner le boulon de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, augmentant ainsi la tension du bras.

⚠ AVERTISSEMENT !



Le bras du ressort à gaz est sous pression et doit être manipulé avec précaution. Si vous ne suivez pas les instructions, vous risquez d'endommager le support et/ou de vous blesser.


Réglage du ressort à gaz

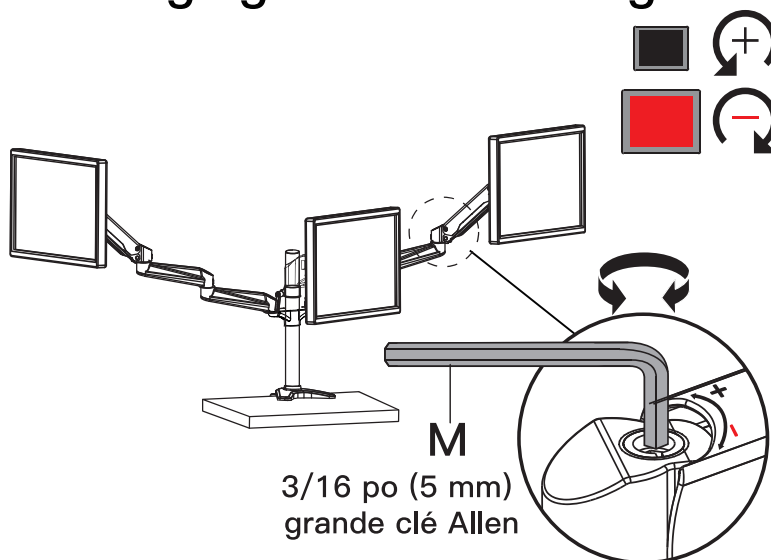


M
3/16 po (5 mm)
grande clé Allen

REMARQUE : Tournez le ressort à gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la tension pour les moniteurs plus légers et dans le sens inverse pour augmenter la tension pour les moniteurs plus lourds. Continuez à ajuster jusqu'à ce que le moniteur puisse rester immobile à n'importe quelle position.


Réglage de l'inclinaison et du pivotement

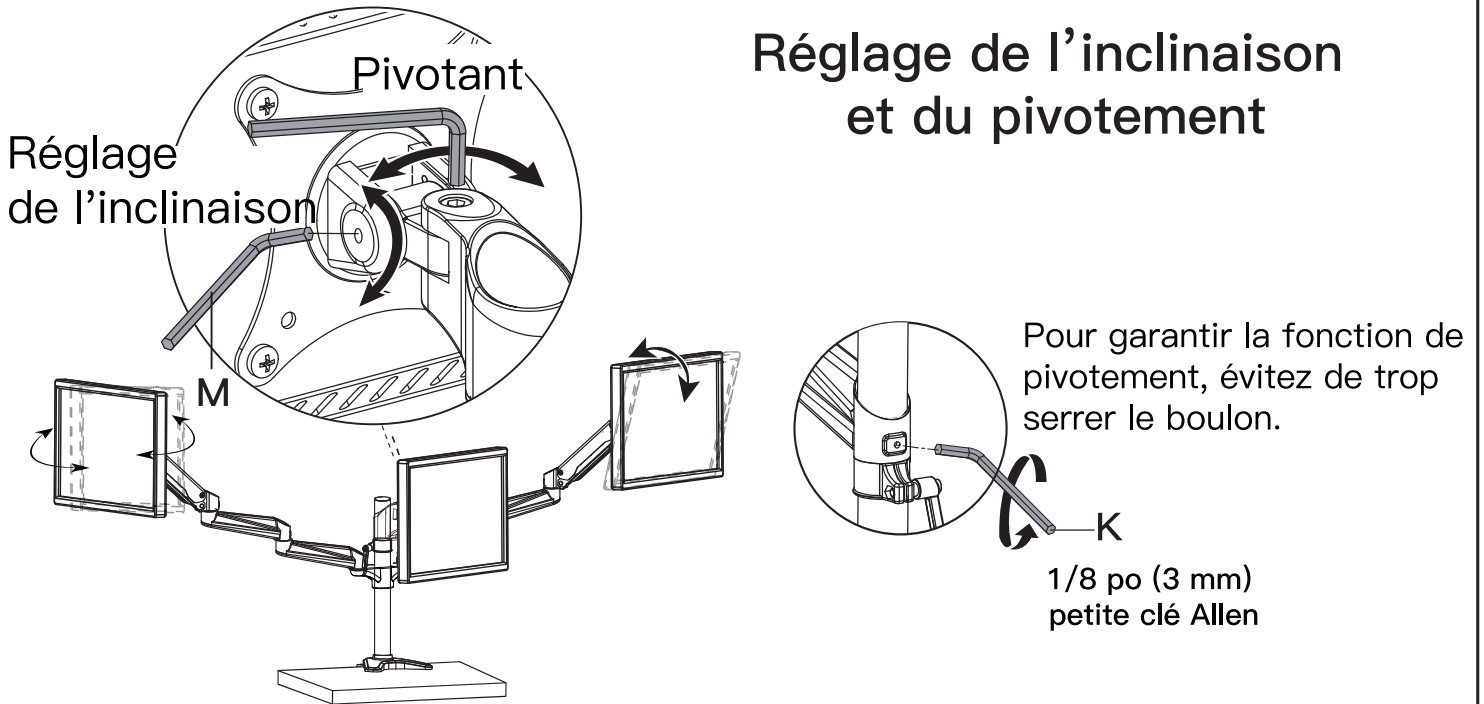

Pièces et matériel fournis pour l'étape 6

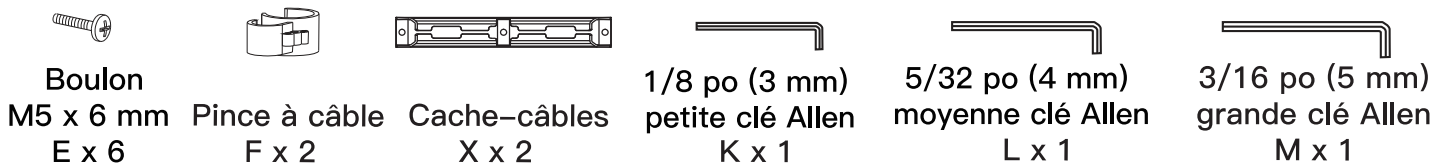

Étape 6 Acheminement des câbles

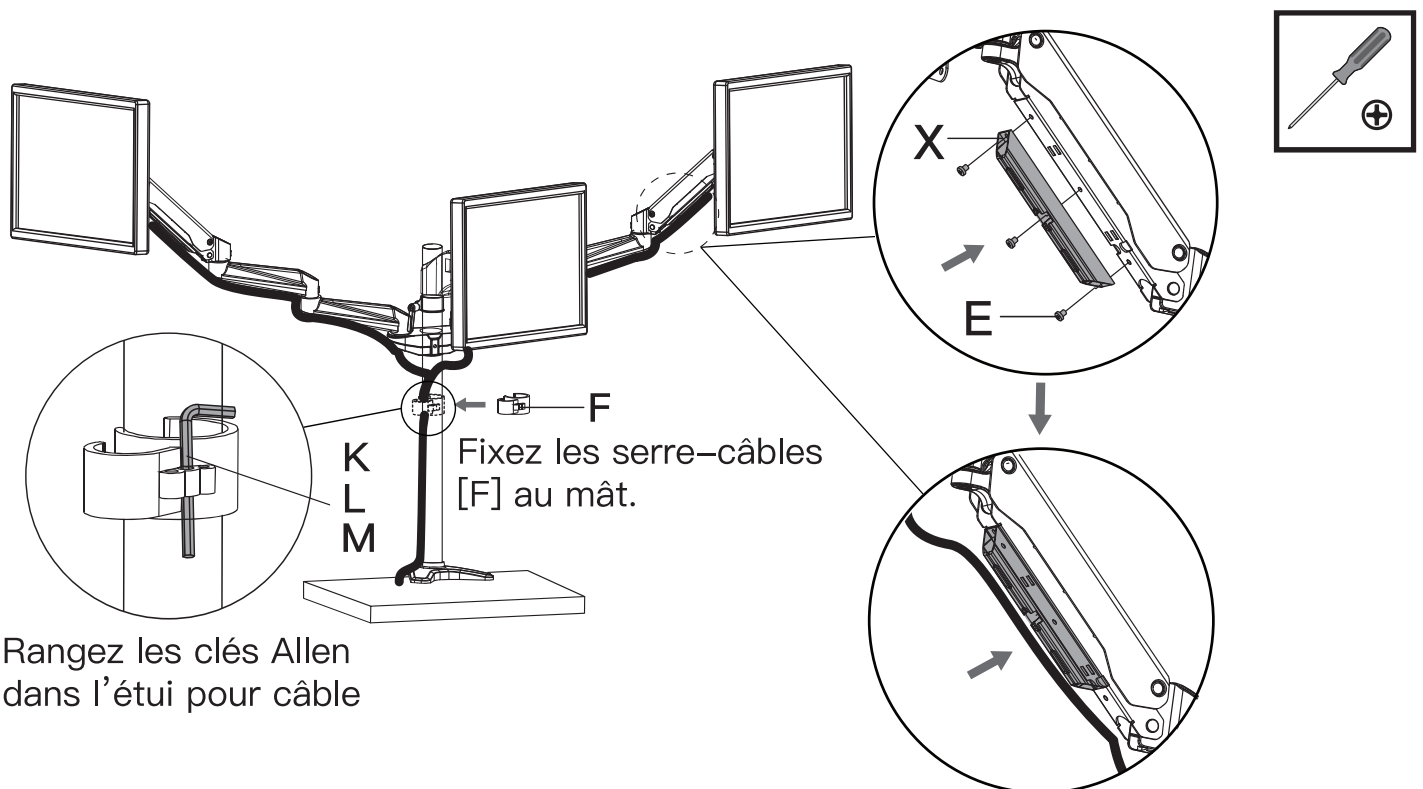

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

• Lea todas las instrucciones detenidamente antes de proceder a la instalación. Si no entiende las instrucciones o tiene alguna duda o consulta, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica llamando al (877) 419-7832, o escribiendo al servicio de atención al cliente en Support@ergoav.com.

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones y daños materiales!

- No utilice este producto con ningún fin que no sea el especificado explícitamente en este manual. No supere la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de posibles daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, errores de ensamblaje o uso inadecuado.
- No use este producto en escritorios fabricados con tableros de aglomerado u otras maderas suaves.
- La información contenida en este manual no cubre todas las condiciones o variables posibles en relación con la instalación de este producto.

Límites de peso




Si su monitor pesa más, este soporte NO es compatible. El monitor no debe exceder el peso máximo que se enumera.

⚠ ADVERTENCIA

NO exceda el límite máximo indicado de peso. Solo se puede utilizar este sistema de soporte si se no se sobrepasa los pesos máximos indicados. Si se utiliza con productos que sobrepasan los pesos máximos indicados es posible que el soporte y sus accesorios tengan fallas, y provoquen daños y/o lesiones.

Queda a responsabilidad del instalador verificar el peso total de los monitores y de cualquier accesorio acoplado. No se debe exceder del límite de peso establecido. No se debe exceder del límite de peso establecido.

Compruebe el patrón VESA de su monitor antes de realizar la instalación

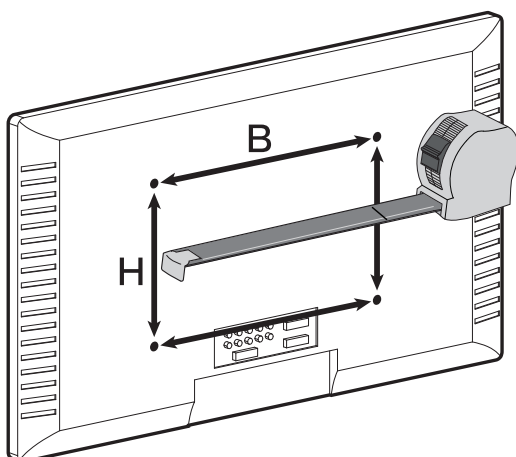

75mm ≈ 3 pulg
100mm ≈ 4 pulg

Mida el patrón VESA de su monitor:

Mínimo: 75mm x 75mm / 3 pulg x 3 pulg (ancho x alto)
Máximo: 100mm x 100mm / 4 pulg x 4 pulg (ancho x alto)

Si el patrón VESA de su monitor mide menos de 75 mm x 75 mm o es más grande que 100 mm x 100 mm, este soporte NO ES COMPATIBLE con su monitor. Contáctese con nuestro soporte técnico al (877) 419-7832 o en support@ergoav.com para encontrar un montaje compatible.

EL AJUSTE DE LA TENSION DEBE REALIZARSE SÓLO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL MONITOR

 **Atención**

NO ajuste la tensión sin que el monitor esté montado.

1. Verifique que el peso de su monitor (incluyendo los accesorios) sea inferior a 17 libras (7.7 kg).
2. La información sobre el peso del monitor se encuentra en su caja o en el manual.
3. Asegúrese de que el monitor se ha fijado con seguridad al montaje.


ADVERTENCIA:

- El brazo del resorte de gas está bajo presión y debe manejarse con cuidado.
- El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el soporte y/o lesiones personales.




Herramientas necesarias (no incluidas)

Para el montaje de la arandela (Opcional)



Cinta métrica



Taladro (Opcional)



Broca de 7/16–7/8 pulg. (11–22 mm)
(opcional)

Para la instalación del líneas USB y la fijación de las placas de monitor a los monitores



Destornillador Phillips

Piezas y herramientas provistas

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de atragantamiento si se ingieren.


Antes de iniciar el montaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. No utilice piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419–7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com

- **Tenga en cuenta lo siguiente:** Es posible que no necesite usar todos los herrajes incluidos en este envase.

Piezas y herrajes suministrados para el paso 1




Poste
Q x 1




Base
R x 1



Placa de
sujeción
a x 1




Pie de
escritorio
b x 1



Placa
inferior
c x 1



Perno
d x 1



Almohadilla
de goma
e x 1



Placa de la base
P x 1



Llave Allen pequeña de
1/8 pulg. (3 mm)
K x 1



Llave Allen mediana de
5/32 pulg. (4mm)
L x 1




Llave Allen grande de
3/16 pulg. (5mm)
M x 1

Todo está incluido en R.

Paso 1 Instalar la base


Opción A Instalación de la abrazadera en C

1. Mida el espesor del escritorio

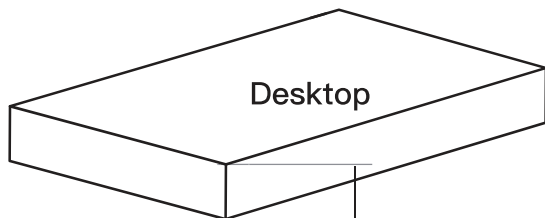


Espesor mínimo : 0.79 pulg. (20 mm)
Grosor máximo: 3.15 pulg. (80 mm)


2. Conecte el poste [Q] a la base [R]

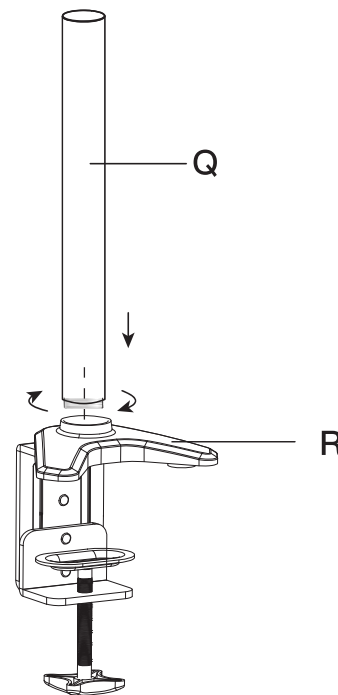

3. Fije el conjunto de la base al escritorio

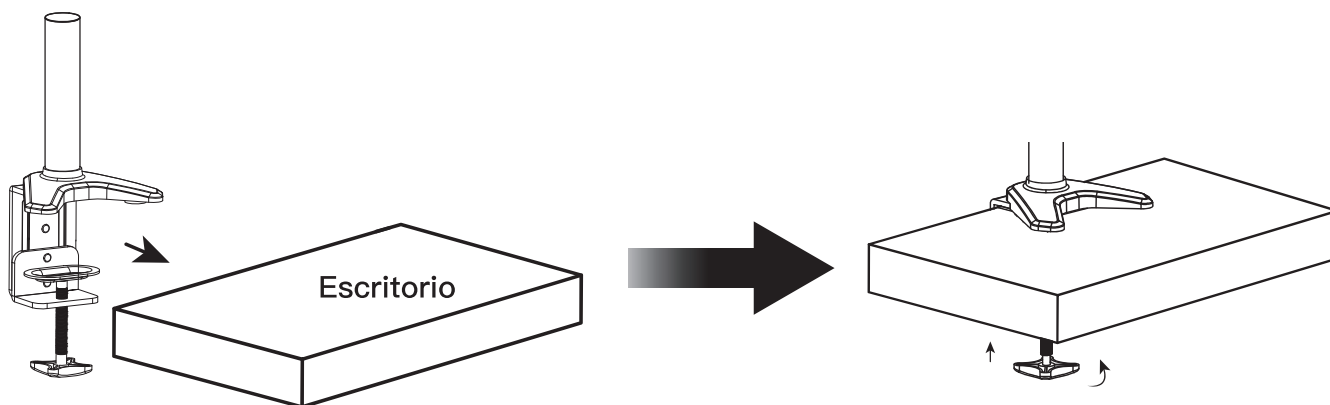


Después de ajustar la asamblea de poste, gire la perilla hasta que la asamblea de poste esté fijado firmemente a la parte inferior del escritorio.



Puede utilizar la llave Allen para apriete

M Llave Allen grande de 3/16 pulg. (5mm)




Apriete el poste a la base usando la llave Allen pequeña de 1/8 pulg. (3 mm) [K].

K Llave Allen pequeña de 1/8 pulg. (3 mm)


Opción B Instalación del agujero de ojal existente

NOTA: Si su escritorio tiene un agujero de ojal existente con una cubierta de plástico, retírelo antes de realizar la instalación.


1. Utilice la llave Allen suministrada [M] para retirar los pernos premontados en la abrazadera en C. Separe la abrazadera en C en la placa de soporte [a], la placa inferior [c] y el perno [d] con la perilla adjunta.

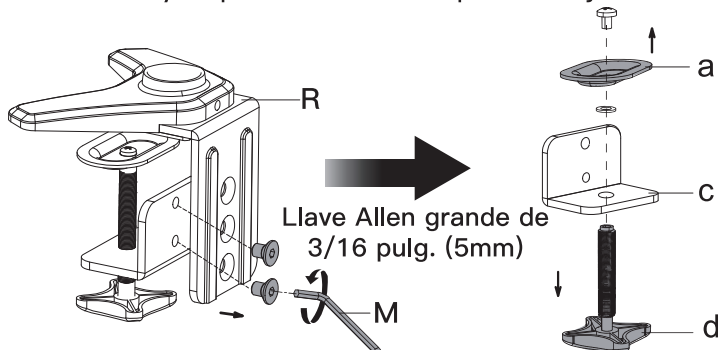


2. Conecte el poste [Q] al pie de escritorio [b].

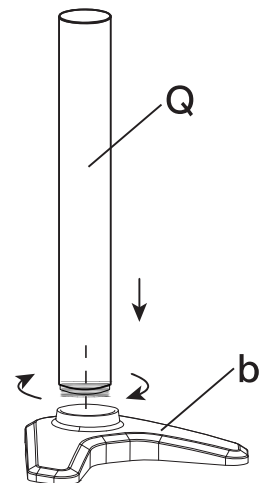


3. Retire la almohadilla de goma [e] y afloje los cuatro pernos de la parte inferior de la base para separar el soporte de la abrazadera en C utilizando la llave Allen [L]. Consérvelos para utilizarlos en el siguiente paso. v

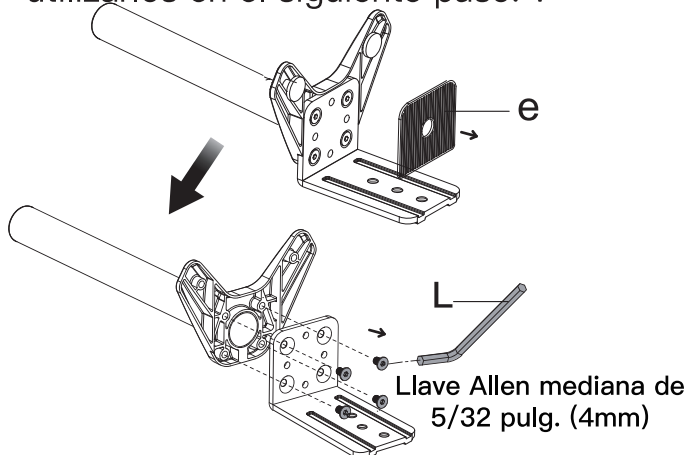


4. Alinee los agujeros de la placa inferior [P] con los agujeros de la base y asegúrelos con los pernos retirados y la llave Allen [L]. Luego, adhiera la almohadilla de goma [e] a la parte inferior de la base.

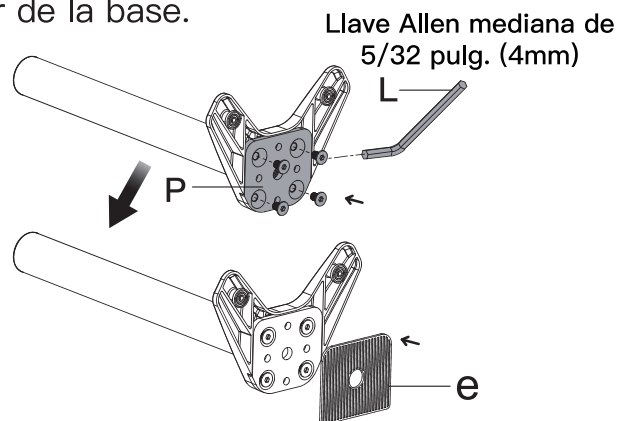

5. Coloque el conjunto de pilares sobre la superficie de montaje y asegúrelo utilizando la placa de soporte [a] y el perno [b] con la perilla adjunta.

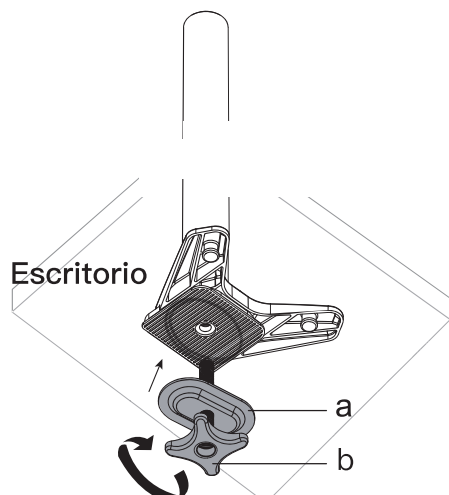


6. También puede utilizar la llave Allen [M] para apriete.

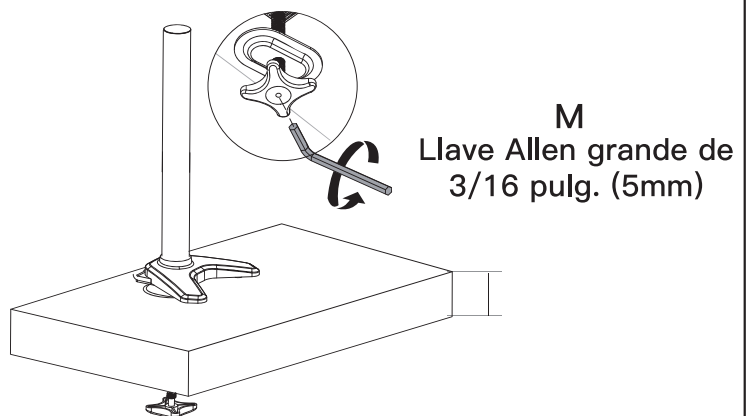


Para el espesor del escritorio:
3/4 pulg. – 2 3/4 pulg. (20 mm – 70 mm)

Opción C Agujero de ojal autoperforado


1.

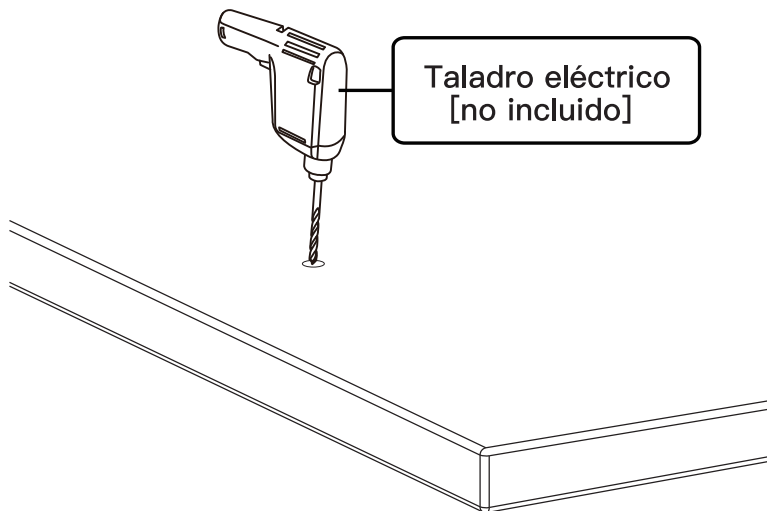

2. Haga una marca para el agujero central en su superficie de montaje. Utilice una broca de 15/32 pulg. (12 mm) como mínimo y de 3/4 pulg. (20 mm) como máximo y perfore un agujero en la superficie de montaje.

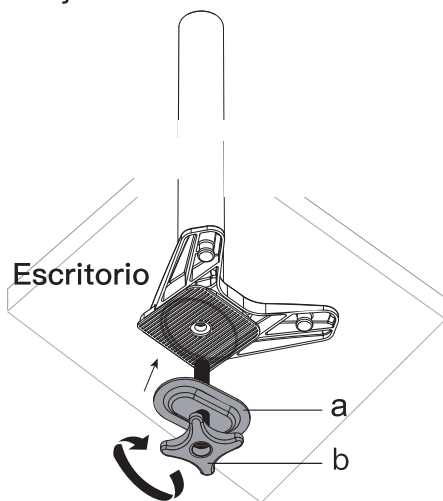

3. Vuelva a la opción B y siga los pasos.

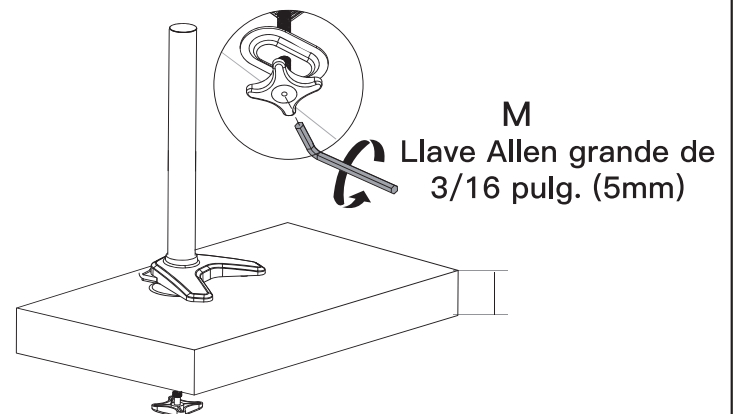


Para el espesor del escritorio:
3/4 pulg. – 2 3/4 pulg. (20 mm – 70 mm)

Piezas y herrajes suministrados para el paso 2



Perno
M4x12 mm
A x 12




Perno
M4 x 30 mm
B x 12



10x4.3x1mm
C x 12



Entretoise
10x5.2x13mm
D x 12



Placa de
monitor
T x1

Anillo de localización
O x 1

Pieza de soporte
V x 1

Brazo de extensión
W x 2

Brazo de extensión
Z x 2

Brazo de compresión
U x 2

Perno
M8 x 16 mm
H x 6

Cubierta decorativa
I x 6

Arandela
J x 4

Espaciador
36 x 8.5 x 1.5 mm
Y x 2


Llave Allen pequeña de
1/8 pulg. (3 mm)
K x 1

Tornillo plano (repuesto)
M6 x 6 mm
N x 2


NOTA: Los tornillos planos [N] son tornillos de repuesto que pueden utilizarse si faltan los tornillos planos premontados en los brazos [W] y los brazos de compresión [U].

Paso 2 Fije el conjunto de brazo a la asamblea de poste


Monitor de espalda plana

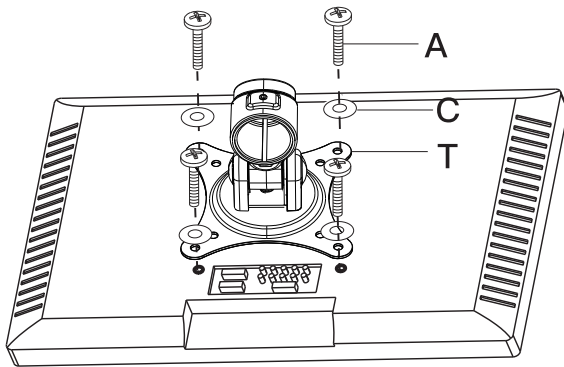


Monitor de espalda redonda

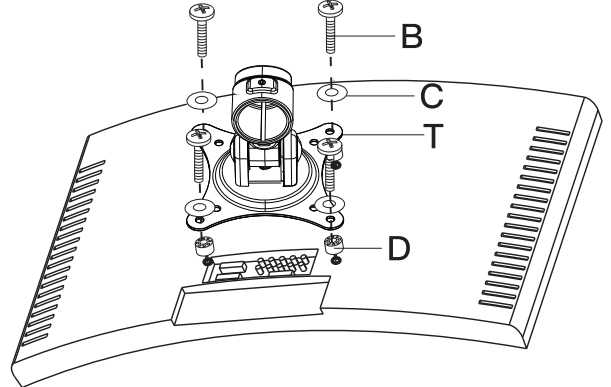

Paso 2-1 Deslice la pieza de soporte [V], el anillo de localización [O] y el monitor en secuencia al poste. Apriete con la llave Allen [K].

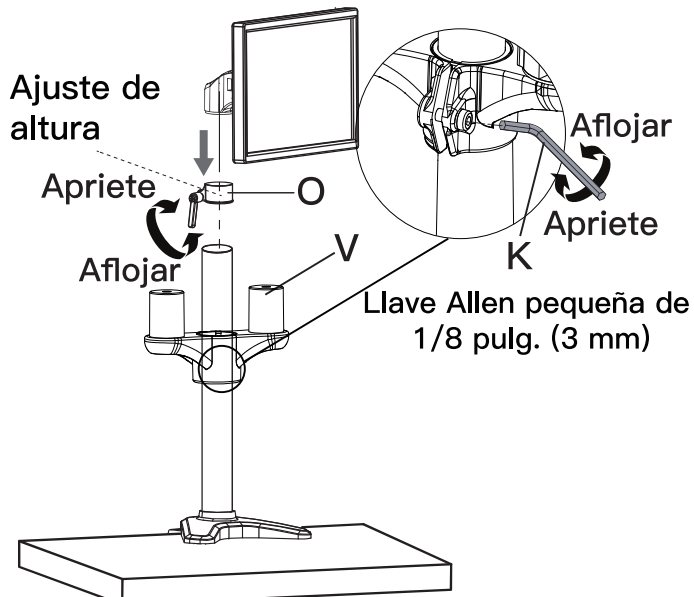


Paso 2-2 Deslice los dos brazos de extensión [Z] a la pieza de soporte [V] y apriételos con la llave Allen [K].

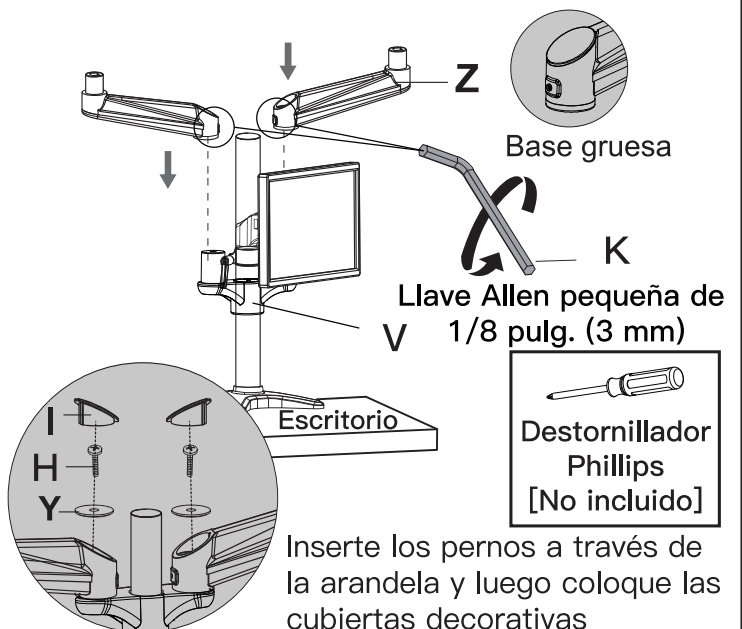



Si los monitores son de 24 pulgadas o más pequeños

Fije los dos brazos de compresión [U] a los dos brazos de extensión [Z] y apriételos con la llave Allen [K].

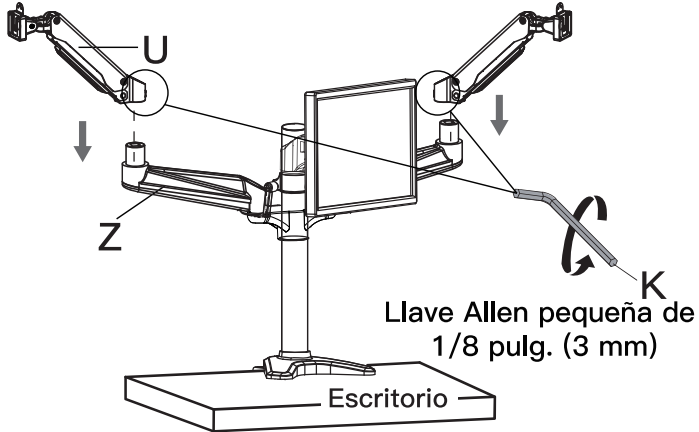

Si los monitores miden más de 24 pulg.


Fije los otros dos brazos de extensión [W] a los brazos de extensión premontados [W], luego fije los brazos de compresión [U] a los brazos de extensión [W] y apriételos con la llave Allen [K].

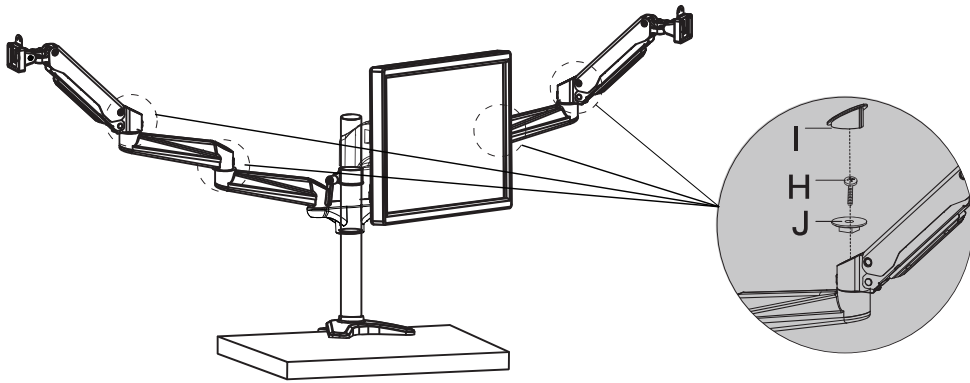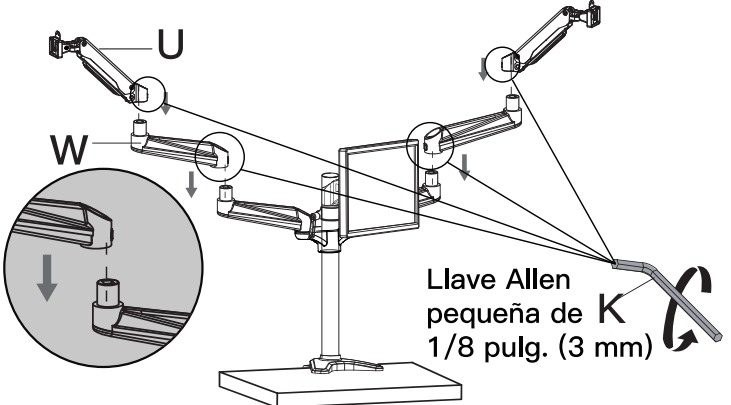


 Destornillador Phillips [No incluido]

Inserte los pernos [H] a través de las arandelas y luego coloque las cubiertas decorativas. Apriete los pernos [H] con el destornillador Phillips incluido.

Piezas y herrajes suministrados para el paso 3

 Perno M4 x 12 mm A x 12

 Perno M4 x 30 mm B x 12

 10x4.3x1mm C x 12


 Espaciador 10x5.2x13mm D x 12

 Placa VESA S x 2


Paso 3 Fije las placas VESA a los monitores

3-1 Elija los pernos adecuados


Monitor de espalda plana

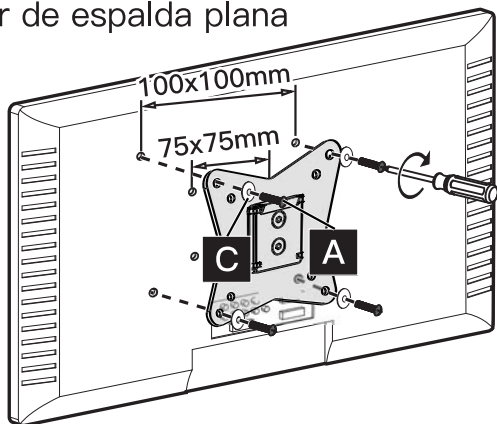

Monitor de espalda redonda

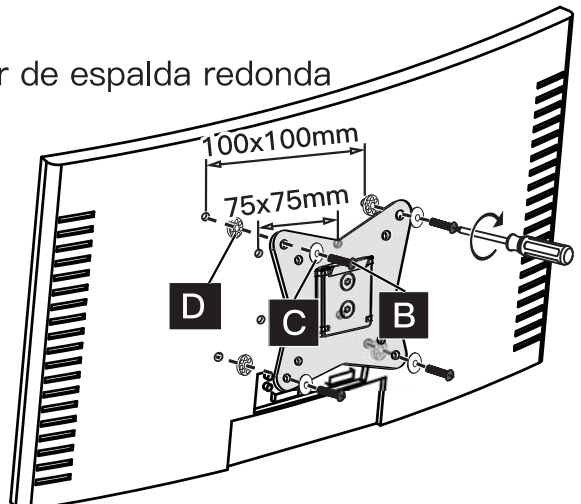


3-2 Instale los monitores en los brazos de compresión [U]


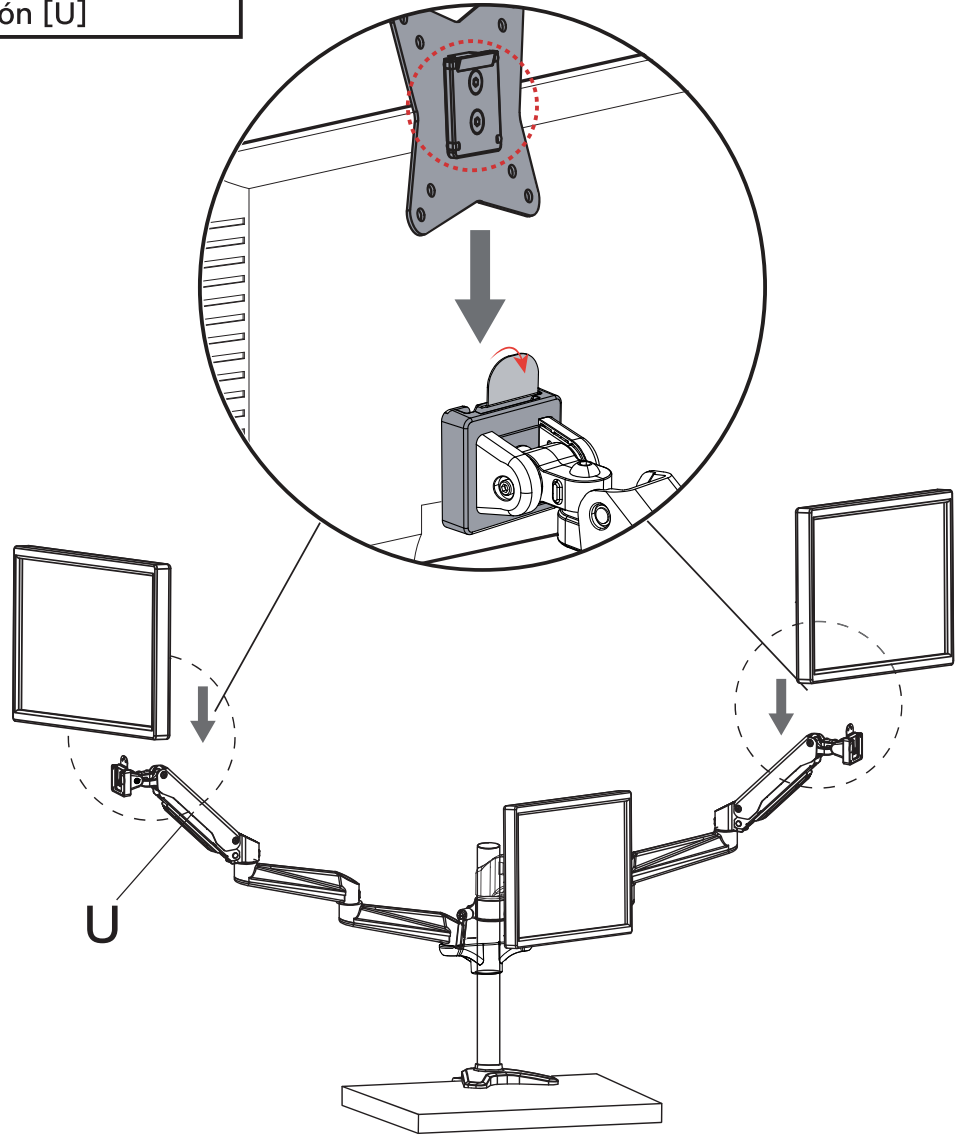


Paso 4 Restricción de rotación

Instrucciones para un uso correcto

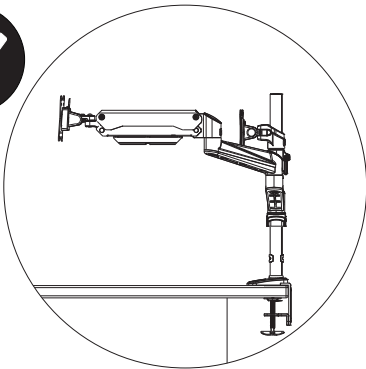

Instrucciones de uso inapropiado

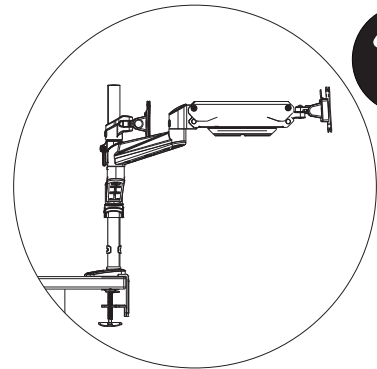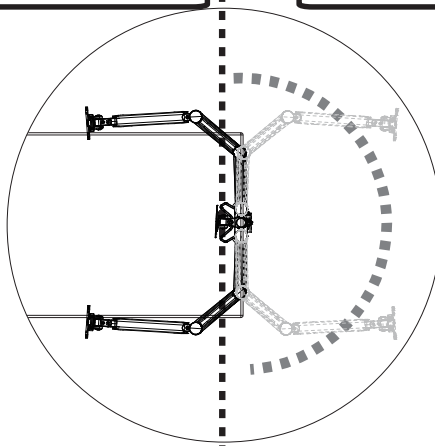


Para garantizar una estabilidad adecuada, no ajuste el monitor detrás de la base. Los monitores y los brazos deben permanecer sobre el escritorio. Si no lo hace, podría provocar daños materiales o lesiones.

Hardware suministrado para el paso 5




Llave Allen pequeña de
1/8 pulg. (3 mm)
K x 1



Llave Allen grande de
3/16 pulg. (5mm)
M x 1

Paso 5 Ajustes

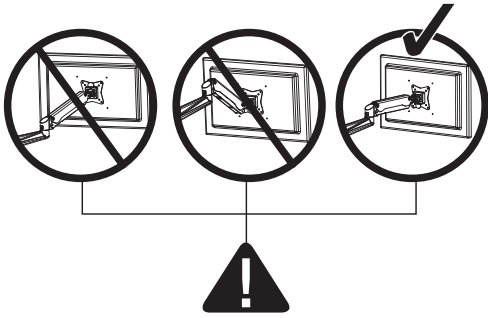

Asegúrese de que el brazo se mantenga en posición horizontal (paralelo al escritorio) durante el ajuste. Si no lo hace, puede tener dificultades de ajuste o dañar el soporte.

1. Si el brazo del muelle de gas SUBE con el monitor fijado, sujete el brazo en posición horizontal mientras usa la llave Allen grande (M) para girar el perno de ajuste en SENTIDO HORARIO, DISMINUYENDO en la tensión del brazo.


2. Si el brazo del muelle de gas BAJA con el monitor fijado, sujete el brazo en posición horizontal mientras usa la llave Allen grande (M) para girar el perno de ajuste en SENTIDO ANTIHORARIO, AUMENTANDO en la tensión del brazo.

⚠ ADVERTENCIA!




El brazo del resorte de gas está bajo presión y debe manejarse con cuidado. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el soporte y/o lesiones personales.

Ajuste del pistón a gas

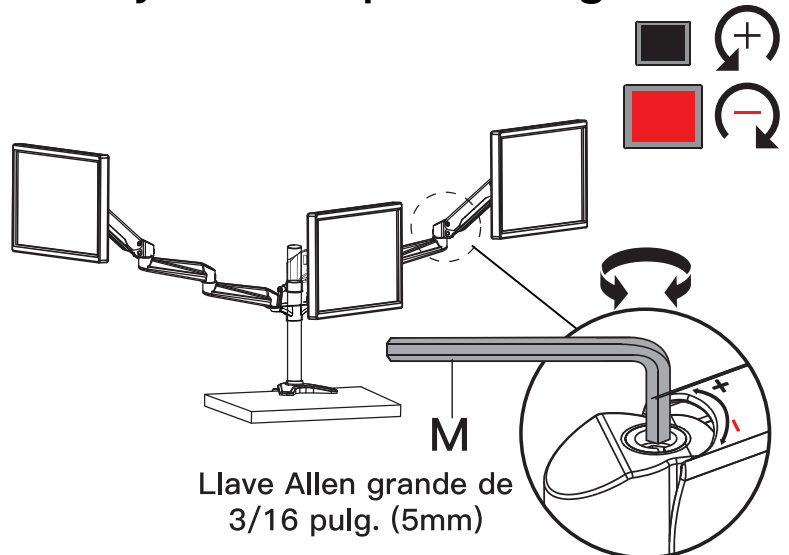


Llave Allen grande de
3/16 pulg. (5mm)



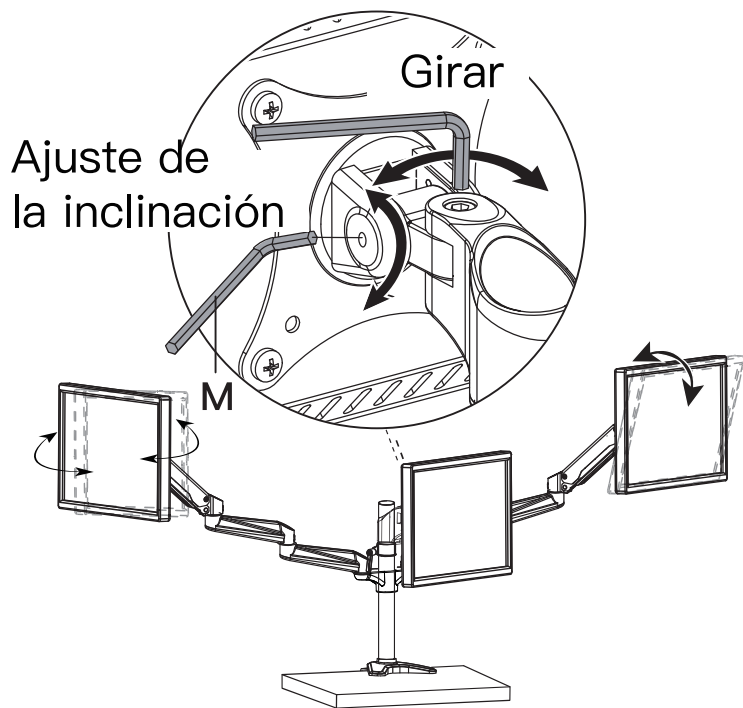



NOTA: Gire en el sentido horario para reducir la tensión de los monitores más ligeros y en el sentido contrario para aumentar la tensión de los monitores más pesados. Siga ajustando hasta que el monitor pueda mantenerse quieto en cualquier posición.

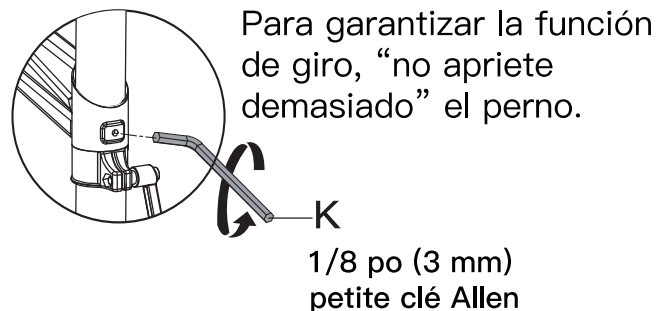


Ajuste de la inclinación y el giro



Piezas y herrajes suministrados para el paso 6

					
Perno M5 x 6 mm E x 6	Clip de cable F x 2	Cubiertas de los cables X x 2	1/8 po (3 mm) petite clé Allen K x 1	5/32 po (4 mm) moyenne clé Allen L x 1	3/16 po (5 mm) grande clé Allen M x 1


Paso 6: Colocación de los cables

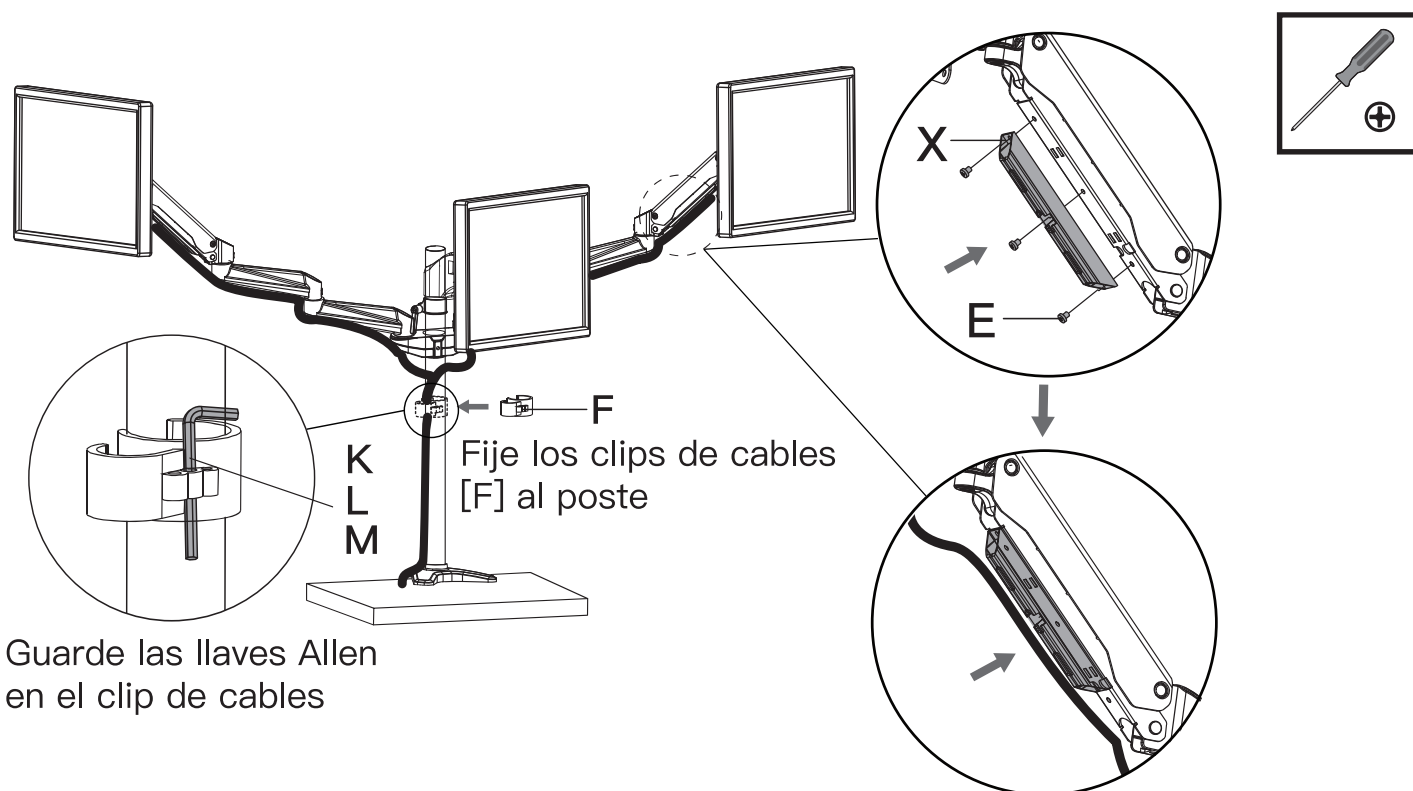


ERGOAV™

At ErgoAV, we strive to provide the highest value products.
We want to support your purchase.
If you have questions, concerns,
or feedback please let us know!


ErgoAV Customer Care
Phone (877) 419-7832
support@ergoav.com

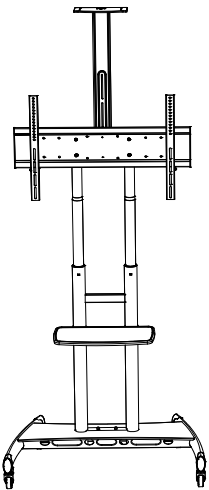

TV Carts

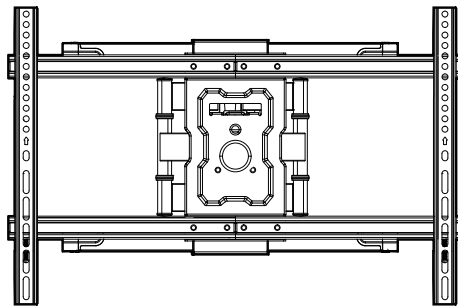

TV Mount

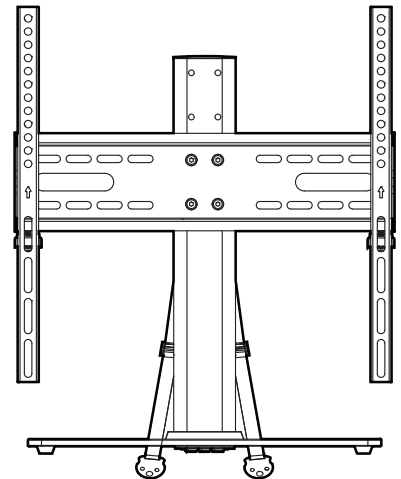

Tabletop TV Stand

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

www.ergoav.com